



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVO - REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA OBILIQ - OBIL MUNICIPALITY - OPŠTINA OBILIČ



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ OB614-22-8187-5-1-1/C427

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, Rr. Adem Jashari nr.2, 15000 Obiliq, Kosovë (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik ALL ZONE SH.P.K.; LURN SH.P.K.; N.T.P. PRIMUS - ENGINEERING, Adresa: Sheshi Ibrahim Rugova, Ish Hotel Union, Prishtinë, Tel: 049/364/888; Nr. Fiskal 600639689; E-Mail: info@allzone-ks.com, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Koogjenerimi-Shtrirja e Rrjetit të Sistemit të Ngrohjes Qendrore-Obiliq me numër identifikues: OB614-22-8187-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

No.	Lot
1	Koogjenerimi-Shtrirja e Rrjetit të Sistemit të Ngrohjes Qendrore-Obiliq

1.2 Kontrata hynë në fuqi me 30.11.2022 dhe përfundon me 28.11.2025

1.3 Vendi i ekzekutimit të punëve është: **K-Obiliq**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **11,849,684.51 €**. [Njëmbëdhjetë milion e tetëqind e dyzet e nëntë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e katër pik pesëdhjetë e një] Euro.


2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- Marrëveshja e kontratës;
- Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- Specifikimet Teknike;
- Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- Formulari i Tenderit
- Regjistrimi i Biznesit

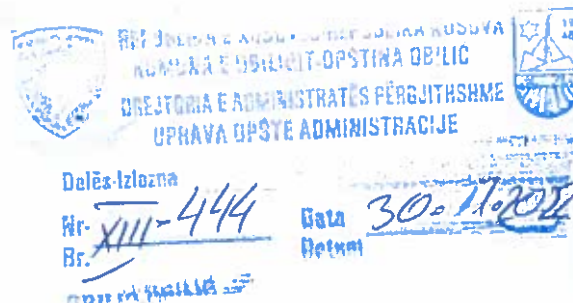

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Xh. G. B. H

R. J.



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVO - REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA OBILIQ- OBIL MUNICIPALITY-OPŠTINA OBILIČ



3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Blerina Haziraj	Emri:	Xhafer Gashi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	30.11.2022	Data:	30.11.2022
Vula:		Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Ragip Zyuber
Pozita:	zyrtar
Nënshkrimi:	
Data:	30.11.2022
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: OB614-22-8187-5-1-1/C427

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguheshin ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVO - REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA OBILIQ- OBIL MUNICIPALITY-OPŠTINA OBILIČ



3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoritetit kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVO - REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA OBILIQ- OBIL MUNICIPALITY-OPŠTINA OBILIČ



6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimin për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVO - REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA OBILIQ- OBIL MUNICIPALITY-OPŠTINA OBILIČ



Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impiantëve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impiantëve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVO - REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA OBILIQ- OBIL MUNICIPALITY-OPŠTINA OBILIČ



punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.



REPUBLIKA E KOSOVËS -REPUBLIC OF KOSOVO- REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA OBILIQ- OBIL MUNICIPALITY-OPŠTINA OBILIČ



Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrisë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistrë i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.



Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cetur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit të tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë



Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumën e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumën që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumën proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.



Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.



- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të



pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kuriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria



Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.



Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, rindahesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimi të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimi të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVO - REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA OBILIQ- OBIL MUNICIPALITY-OPŠTINA OBILIČ



KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: OB614-22-8187-5-1-1/C427

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Shqipe.
Personeli		Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e Sigurisë së Ekzekutimit është: 1,184,968.45 € me afat të vlefshmërisë prej 37 muajsh nga data e nënshkrimit të kontratës. OE, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, do të dorëzojë tek Zyra e Prokurimit një sigurim për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në PJESA IV E KONTRATËS
Siguria në punë	10.2	Kontraktori është përgjegjës për aplikimin e ligjeve për mbrojtje në punë të punëtorëve të tij përveç tjerash edhe duke : ➢ bërë sigurimin e zonave të punës për kryerjen e punëve në mënyrë të sigurt ➢ duke u siguruar në gatishmërinë profesionale të punëtorëve, ➢ duke u siguruar në përdorimin e drejtë të veglave dhe mjeteve adekuate dhe funksionale nga punëtorët, ➢ duke obliguar punëtorët që të mbajnë uniformat e kompanisë (uniforma duhet identifikuar kompaninë) si dhe rrobat e punës dhe mjetet mbrojtëse në punë si : rroba pune, helmëta, këpucë adekuate varësisht nga natyra e punës dhe stina, syza mbrojtëse, dorëza pune ...etj. ➢ nga bartja e uniformës lirohet vetëm menaxheri kryesor – drejtori i kompanisë dhe askush tjetër nga punëtorët e kompanisë, varësisht nga natyra e punës të angazhojë punëtorë me kualifikime adekuate, njohuri dhe përvojë të duhur për kryerjen e punëve të nevojshme. OE obligohet që pajisjet dhe numrin e punëtorëve të kërkuar t'i ketë në vende punishte gjatë gjithë kohës deri në realizim të projekti.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit		Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së asfërt. Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Kontraktuesit, Kontraktuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues dhe Zyrtarin e prokurimit nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Kontraktuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre]



Programi	12.1	Brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me sa vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.
	12.2	Perioda për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik por jo më shumë se 3 ditë OE duhet të përgatisë Planin dinamik brenda suazave të kërkuara si në njoftimin për kontratë neni II-3 OE-duhet të duhet të deklarojë me shkrim se do t'i përmbahet planit dinamik dhe se do ta kryej projektin në afatin e paraparë.
Siguria në vend punishte	13.1	➤ Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues. ➤ Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve. ➤ Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.
Ndërhyrja me trafikun	14.1	Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.
	14.2	Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçantë që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit
Tatimet	15.1	➤ Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës. ➤ Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar ➤ Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve. ➤ Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.
Fillimi i punëve	17.1	Kontraktuesi do të fillojë punët brenda 5 dite nga nënshkrimi i kontratës. Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit. Kontrata hynë në fuqi ditën e nënshkrimit të palëve dhe si ditë zyrtare për



		fillim të punimeve do të konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdhër për fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 36 muajsh
Zgjatja e periudhës së ekzekutimit	18.1	Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa. Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punë Nëse Ofruesi i punëve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë. Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0.25% në ditë të vlerës së punëve të pa kryera deri në një maksimum prej 10% të vlerës totale të porosisë.. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim dhe do të jetë përgjegjës për mos futje në penale
Regjistri i punës	20.1	20.1 Një regjistër i punës do të, mbahet në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm: ➤ kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit; ➤ deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit. 20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij. 20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVO - REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA OBILIQ- OBIL MUNICIPALITY-OPŠTINA OBILIČ



		informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur
Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve	21.1	Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit
Inspektimi dhe testimi	22.1	Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues. Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord. Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi mbikëqyrës sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para i kryhen Punëkryersi, ndërsa herëve tjera (kur Organi mbikëqyrës nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.
Pagesa	24.1	Të gjitha pagesat bëhen në euro Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare. Pasi të dorëzohen dokumentet më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Paramasa dhe Paralogaria	25	Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull. 25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.
Parapagimi	26.1	Komuna e Obiliqit do ta bëjë pagesën e paradhënies kontraktuesit në bazë të ligjit 06/L-020 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2022 nenin 13.4 nga data caktuar e menaxherit të projektit kundër dispozitës nga kontraktuesi i një gradacioni të pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për autoritetin kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të behet pagesa e pare, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim. Kontraktuesi do të përdorë parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të para faturave ose dokumenteve të tjera për menaxherin e projektit. Parapagimi do të paguhet duke zbritur shumen proporcionale nga pagesat për shkak të kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduara të punëve në bazë të pagesës.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% për çdo pagesë deri në përfundimin e punimeve. Parat e mbajtura paguhet me sjelljen e grancionit bankar në vlerë 10% në afat prej 12 muajve (afati i përfundimit të periudhës së defekteve).



Vërtetimet e pagesës	28.1	Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit. Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit. Vlera e punës së përfunduar përfshin: ➤ Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose ➤ Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit. Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim
Shkaqet kompensim për	30.1	Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim: a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit të specifikuar b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë. c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt. d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin. e) Parapagimi vonohet. f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbytje të kontratës. g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.
Konfiskimi i sigurimit të ekzekutimit	30.5	30.6 AK do të konfiskojë sigurimin e ekzekutimit në situatat e mëposhtme: a) Në rast të shkeljes së kontratës së nënshkruar, e cila shkakton dëme materiale për AK dhe/ose kërkon që AK të shkaktoj shpenzime të konsiderueshme në përfundimin e kontratës së tillë; ose b) Për shkelje të kontratës së nënshkruar shumë punëtorë, nënkontraktues dhe/ose furnizues kanë mbetur të pa-paguar. 30.7 AK para se të fillojë procedurën e konfiskimit të sigurimit të ekzekutimit AK duhet të informoj, me shkrim, OE për çdo dështim të supozuar me kontratë dhe të jep OE kohë të mjaftueshme për korrigjim të dështimeve të tilla. Dështimi i OE për të korrigjuar, në kohë, dështime të tilla të supozuara do të rezultojë në procedurën e konfiskimit. 30.8 Konfiskimi i sigurisë së ekzekutimit, nuk e ndalon autoritetin kontraktues të kërkojë zhdëmtimin shtesë që rrjedhin nga kontrata dhe, po ashtu, nëse siguria e ekzekutimit është me vlerë më të lartë se dëmet nga shkelja, autoriteti kontraktues duhet t'i rik-thejë diferencën. 30.9 Autoritetet kontraktuese nuk do të kufizojnë në dokumentet e tenderit diskrecionin e tenderuesve që të paraqesin sigurimin e performances në cilëndo nga format e përcaktuara në nenin 30.5 të këtyre rregullave dhe Udhëzuesi Operativ. Çdo dispozitë që kufizon formën në të cilën sigurimet e tilla mund të dorëzohen përveç atyre të referuara në nenin 30.5, do të konsiderohet e pavlefshme. Pavarësisht nga neni 63 i LPP-së, sigurimi i ekzekutimit duhet të jetë i



		pakushtëzuar. Për qëllimet e mësipërme, fjala "pakushtëzuar" do të thotë një garanci e zbatueshme me kërkesë dhe se nuk duhet të ketë ndonjë kusht ose kërkesë për ndonjë dëshmi të përfshirë në sigurimin e ekzekutimit përveç një kërkesë që Autoriteti Kontraktues duhet të ofroj një dokument që tregon që ka ndodhur shkelje gjatë implementimit të kontratës. Si rrjedhojë nuk ka nevojë të mëtejshme që autoriteti kontraktues të vërtetojë shkeljen Në mbështetje të nenit 63, paragrafi 5, të LPP, kërkesat për kualifikimin e lëshuesve të sigurimit të ekzekutimit, siç është përcaktuar në dosjen e tenderit, do të jenë jo-diskriminuese, nuk do të kërkojnë nga lëshuesi që të ketë një biznes në një vend të veçantë, dhe në çdo rast do të kufizohet vetëm në kriteret që janë të lidhura drejtpërdrejt me sigurimin e stabilitetit financiar dhe besueshmërinë e këtyre institucioneve
Parimet e përgjithshme	31	Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit
Testet për përfundimin	32.1	Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë. Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues
Punët shtesë		Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikëqyrësi dhe ZKA-ja.
Dorëzimi i dokumentave	32.4	Zyrtari për pagesë para se t'i kryej pagesat duhet të bindet se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës, aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera, faturat, atestet për materialet e përdorura, shkresat, fletët e ditarit të punës, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalendarike, sigurimet, etj., në të kundërtën e merrë përgjegjësinë. Po ashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit dhe kontratës pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen tek Zyrtari për rexhistrimin e pasurisë.
Informatë shtesë	33.7	Kontraktuesi e ka për obligim ta vendos PANON në hyrje dhe dalje të punishtes në madhësinë standarde, ku do të përfshihen, titulli i projektit, investuesit dhe punekryerësi, shuma financiare e projektin si dhe afati për kryerjen e punimeve.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 1095 ditë ose 3 vite. Po ashtu për sigurimin e cilësisë së punëve, Operatori Ekonomik pas pranimit teknik duhet të ofroj garancion bankar për sigurimin e punëve 10 % nga vlera e kontratës, në kohëzgjatje 3 vjet nga dita e pranimit teknik dhe obligimi se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do ti sanojë në kohën sa më të shkurtyr dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën pajtohet se AK ato dëme do ti sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do ti faturojë Kontraktorit që ka dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve. Nëse janë grup OE, kjo deklaratë epet në emër të liderit të konzorciumit.
Shkelja e kontratës	36	Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë. 36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime: a) dëmet; dhe/ose b) ndërprerjen e kontratës. 36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato



		mund të jenë: a) dëme të përgjithshme; ose b) dëme të likuidueshme. 36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria
Shkëputja e kontratës	37	Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës. 37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në: a) Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit; b) Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës; c) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja; d) Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit; e) Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit; f) Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet. 37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës. 37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje. 37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Po ashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara.
Prona	40	Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Të gjitha mosmarrëveshjet do të tentohet që të zgjidhen në mënyrë miqësore nga Projekt menaxheri i kontratës, personat përgjegjës të Autoriteteve Kontraktuese si dhe personave përgjegjës të autorizuar nga Kryerësi i shërbimeve.



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVO - REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA OBILIQ- OBIL MUNICIPALITY-OPŠTINA OBILIČ



Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Kompetente në Prishtinë, në pajtim me ligjin e Kosovës.
--	------	--

ANEks 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

1. TË DHËNAT TEKNIKE TË RRJETIT TË

NGROHJES QENDRORE Ju lutemi referojuni Kriteve Teknike

për Punë.

2. SHËNIME PARAPRAKE

Specifiket vijuese vlejnë për gypa të para izoluar dhe pjesët përbërëse të tyre, realizimin/liferimin e sistemit dhe dokumentacionin.

Të gjitha materialet dhe projektet që dallojnë nga specifikimet e dhëna duhet të miratohen nga Autoriteti Mbikëqyrës in autoritet kontraktues.

Liferimi përfshin të gjithë sistemin e gypave që përbëhet nga:

- Gypat
- Kthesat
- Pjesë të lakuara te gypave
- Valvolat mbyllëse
- Lidhëse unazore
- Lidhëset fiksuese
- Sistemi i kontrollit të rrjetit
- Jastëkë ekspandimi

Në pajtim me Paramasën e dakorduar përfundimisht (midis Kontraktorit dhe autoritetit kontraktues), Kontraktori është përgjegjës për furnizimin e sistemit të gypave dhe liferimin e sistemit te gypave brenda afatit të përcaktuar.

Faturimi duhet të bëhet sipas liferimit të gypave dhe pjesëve ndihmese dhe duhet të jetë në përputhje me pozicionet në Paramasë.

Kontraktori duhet në çdo kohë të jetë i informuar me standardet e reja dhe të rishikuara, si dhe t'i zbatojë ato.

3. PJESET PËRBËRËSE TË GYPAVE TË PARA **IZOLUAR**

3.1 Të përgjithshme

Komponentët e gypave te para izoluar që duhet te furnizohen duhet të përmbushin kërkesat e mëposhtme:

- sistem kompozitë për instalim të drejtpërdrejtë, pa kanale, për temperatura pune deri në 110°C; - gypa të drejtë të paraizoluar sipas EN 253;
- degëzimet parafabrike "T", kthesat të parafabrikuara dhe pika fiksimi të parafabrikuara sipas EN 448;
- valvola mbyllëse për instalim ne tokë sipas EN 488; - lidhëset unazore sipas EN 489; dhe

- performanca në përputhje me udhëzimet e teknologjisë për ngrohjes nga qyteti sipas EN13941, projektim dhe instalim për sisteme nëntokësore gypash me paraizolim.

Prodhimi i shumës PUR duhet të bëhet me një faktor zero të shpërbërjes së ozonit dhe faktor të ulët potencial për ngrohjen globale.

Përçueshmëria termike e gypit të para izoluar të pa-stazhionuar duhet të jetë më e ulët se $0,029 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (agjent fryrës Ciklopentan). Lloji dhe udhëzimet e përgatitjes së shumës duke përfshirë kohëzgjatjen e saktë të trajtimit afatshkurtër duhet të specifikohen brenda fletë-dorëzimit.

Gypat prej çelikut duhet të bartin ujë të nxehtë. Në këto temperatura, gypat duhet të përballojnë sforcimin mekanik, të shkaktuara nga presioni i brendshëm, zhvendosjen e gypave, ngarkesa e fërkimit, ngarkesat dheut dhe trafikut. Për më tepër, gypat e çelikut duhet të përballojnë të gjitha ndikimet kimike të ujit të nxehtë.

Të gjithë gypat dhe komponentët e çelikut të nevojshëm duhet të liferohen me së paku certifikatën sipas EN 10204.

3.2 Gypat e çelikut mesatar

DN 20 deri në DN 600 me cilësinë e përcaktuar sipas PN 16, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në tabelën e mëposhtme, sipas kushteve teknike të furnizimit EN 10217-1, -2, -5 dhe EN 10216-2. Në liferim, gjatësitë deri në DN 100 në gjatësi prej 6 m ose 12 m, sipas DN 200, opcionale në seri prej 12 m ose 16 m.

Ne përgjithësi: P235GH sipas EN 253, në përputhje me EN 10216-2, EN 10 217-2 ose 10217-5.

Dimensionet, masat dhe vlerat statike sipas EN 253, në përputhje me EN 10216-2, EN 10217-2 ose 10217-5 dhe EN 10220.

Për dimensionet deri në, si dhe duke përfshirë DN 100:

Gypa çeliku i zi, me skaje të përgatitura për saldim, materiali P235GH TH1 sipas EN 10216-2 (1.0345)

Nga trashësia e murit $t \geq 3.2 \text{ mm}$ me tegel të përforcuar saldimi, me skaje të pjerrëta, në pajtim me EN 10216 dhe EN 10217.

Për dimensione mbi DN 100:

Gypa çeliku të zi të salduar, materiali P235GH TH1 sipas EN 10217 (1.0345), të salduar me frekuencë të lartë, me tegel gjatësor, ose me hark.

Nga trashësia e murit $t \geq 3.2 \text{ mm}$ me përgatitje të tegelit të saldimit, përmes skajeve të pjerrëta, në pajtim me EN 10216 dhe EN 10217.

Dimensionet e gypave të para izoluar në raport me diametrin nominal, diametrin e jashtëm dhe trashësinë minimale të murit të gypit të çelikut sipas tabelës së mëposhtme:

Diametri nominal	Diametri i jashtëm i gypit PE në mm	Diametri i jashtëm dhe trashësia minimale e murit në mm
DN 25	90	33,7 x 2,6
DN 32	110	42,4 x 3,2
DN 40	110	48,3 x 3,2
DN 50	125	60,3 x 3,2
DN 65	140	76,1 x 3,2
DN 80	160	88,9 x 3,2
DN 100	200	114,3 x 3,6
DN 125	225	139,7 x 3,6
DN 150	250	168,3 x 4,0
DN 200	315	219,1 x 4,5
DN 250	400	273,0 x 5,0
DN 300	450	323,9 x 5,6
DN350	500	355,6 x 5,6
DN 400	560	406,4 x 6,3
DN450	630	457,2 x 6,3

3.3 Pjesët përbërëse të gypave të para izoluar

Nuk duhet të tejkalohet ekscentriciteti i aksit të gypit (gypi i çelikut dhe mbështjellësit PEHD) sipas EN 253.

Distanca ndarëse përbëhet nga poliamidi dhe duhet të kenë formë të tillë të prerjes së tërthortë, ashtu që hapësira ndarëse të mos lejojë formimin e poreve të papranueshme apo ajrit të bllokuar. Si teknikë alternative mund të aplikohet edhe procesi i shkumëzimit të vazhdueshëm (shkumëzimi pa ndarëse). Sasia e ndarëseve duhet të marrë parasysh devijimin dhe peshën e gypit në mes.

Telat kontrolluese të rrjetit të sistemit të kontrollit duhet të shtrihen nëpër shkumë.

Përpara se të fillojë procesi i shkumëzimit, të gjithë komponentët duhet të kenë të njëjtin nivel temperature (rreth 18°C).

Gypat me mbështjellës PEHD duhet të jenë të fabrikuar me polietilen me densitet të lartë (PEHD) dhe duhet të kenë korona-trajtim sipas EN 253 për ngjitje optimale me shkumën e fortë PUR. Trashësia e murit të gypit me mbështjellës PEHD duhet të jetë së paku në përputhje me standardin EN 253.

Për sa i përket veprimit mekanik afatgjatë, gypi me mbështjellës PEHD duhet të përballojë stresin mekanik prej 4 MPa për 1500 orë në 80°C.

Në rastin e segmenteve bërryl PEHD; këto bashkohen duke përdorur një pajisje saldimi pasqyruar dhe saldohen në skaje fundore. Saldimet e filetuara për pjesët degëzuese bëhen me njësi saldimi me tegela.

Për konstruksionet në zonat e hapura brenda dhe jashtë ndërtesës duhet të përdoren unaza mbështjellëse spirale (gypa me tegel spirale nga çeliku i kalitur) sipas DIN 24145.

3.4 Pjesët e lakuara

Pjesët e lakuara të parafabrikuara me paraizolim duhet të plotësojnë kriteret sipas EN 448. Trashësia e murit të gypave të çelikut të zi të salduar dhe pa tegel të pjesëve dhe gypave të formuar përpara përpunimit duhet të jetë e njëjtë me trashësinë e murit të gypave të drejtë.

Gypat kthesë sipas	EN 10253 pjesa 2.
Degëzimet T të gypave sipas	EN 10253 Pjesa 2.
Degëzimet T të gypave për ventilim sipas	EN 10253 Pjesa 2.
Komponentët reduktorë sipas	EN 10253 Pjesa 2.

Për më tepër, duhet të plotësohen të njëjtat karakteristike edhe për gypat e drejtë të paraizoluar.

3.5 Nyjet fiksuese

Nyjat fiksuese për gypat e paraizoluar mund të jenë të domosdoshme nëse gypat e paraizoluar janë të lidhur me sisteme të tjera nëntokësorë.

Për lidhjen e gypave të paraizoluar në tokë duhet të ndërtohet pusët betonit me cilësi B 25K II sipas DIN 1045, duke përfshirë armimin e nevojshëm prej Bst 4 RK sipas DIN 488, nga kompania konstruktore.

Fllanxha e çelikut në pikën e fiksimit në konstruksionin e pllakës duhet të projektohet për ngarkesa maksimale $L_{max}/2$ dhe duhet të transmetojnë ngarkesat aktuale në muret e pusëtës së betonit me dimensionet përkatëse. Fllanxhat e çelikut duhet të jenë të ndara në aspektin termik dhe elektrik nga gypi i mesit. Për më tepër, duhet të plotësohen të njëjtat kërkesa cilësore që vlejnë për gypat e drejtë të paraizoluar.

3.6 Valvulat mbyllëse

Valvulat mbyllëse të parafabrikuara me paraizolim (valvulat duhet të plotësojnë kriteret sipas EN 488. Për më tepër, kriteret e mëposhtme duhet të plotësohen:

- të testuara sipas llojit.
- dizajn plotësisht i salduar
- materiali sferës i pergaditur nga çeliku jo-korrozivë
- që pranon presion në të dy anët
- i përshtatshëm për instalim të ftohtë
- material izolues PTFE me grafit
- Materiali i derdhur nga çeliku jo-korroziv, me sistem bllobimi me presim, mbështjellje PTFE dhe unazë EPDM-O
- shënjimi i përhershëm për të treguar nëse valvula sferike është e hapur ose e mbyllur
- DimENSIONI ballë në ballë 1,0 m
- sistem i integruar i kontrollit të rrjetit me tela kontrolli të ngritur në pjesën fundore.
- valvulat sferike duke filluar nga DN 200 duhet të parashihet opsioni për vendosje me puthitje; nga trashësia e murit $> 3,2$ mm me përgatitjen e tegelit të saldimit nëpër skajet e pjerrëta në përputhje me ISO 10217-2/5.
- Certifikata e testit pranues në pajtim me EN 10204/ 3,1
- Testi për rrjedhje në secilën valvul mbyllëse sipas EN 12266, pjesa 1, norma për rrjedhje A.

Për më tepër, duhet të plotësohen të njëjtat kërkesa cilësore që vlejnë për gypat e drejtë të paraizoluar.

3.7 Valvulat mbyllëse - kombi

Valvulat mbyllëse - Kombi janë valvula mbyllëse të parafabrikuara të paraizoluara me dalje të integruara për çajrosje dhe drenazhim.

Valvulat mbyllëse – combi duhet të plotësojnë të njëjtit kritere si valvulat mbyllëse të përmendura tashmë në kapitullin 3.6.

Dimensionet e normuara për për çajrosje dhe/ose drenazhim:

Kanali drenazhues i valvulës mbyllëse $\leq$ DN 65 $\square \geq$ DN 20

Kanali drenazhues i valvulës mbyllëse $\geq$ DN 80 $\square \geq$ DN 50

Valvulat sferike të integruara me tubin drenazhues dhe kullim duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

- valvul sferike me trup çeliku C 22.8, dhe skaje të salduara
- materiali sferës i pergaditur nga çeliku jo-korrozivë
- Material mbyllës PTFE dhe material EPDM-O-unazë

Këto kritere vlejné po ashtu për valvulat sferike që përdoren në degëzimet T të parafabrikuara për ç'ajrosje ose drenazhim.

3.8 Pajimet(fittingjet) për valvulat mbyllëse

Fitingjet nga materialet e derdhura duhet të shtohen, nëse valvulat mbyllëse janë instaluar në thellësi të mëdha. Përfshirë në rastet e furnizimit të kompletit të materialeve vazhduese me forme konike që duhet përdorur për t'u lidhur e fiksuar në trupin standard të valvulës mbyllëse.

Ingranazhet ne trup përdoren për të operuar valvulat mbyllëse të instaluar ne toke, si dhe duhet të përshtaten për formën standarde ose Fitingjet nga materialet e derdhura.

3.9 Lidhëset unazore

Lidhëset unazore duhet të plotësojnë kriteret sipas EN 489.

Lidhëset unazore duhet të sigurojnë lidhje të përhershme dhe rezistente ndaj ujit të gypave të paraizoluar nën ngarkesat termike dhe mekanike që ushtrohen nga brenda dhe nga jashtë. Zhvendosja e lidhëses unazore duhet të evitohet në të gjitha kushtet e punës të sistemit të gypave.

Janë të pranueshme mbylljet e dyfishta, por edhe nyjet me lidhje të kryqëzuar.

Lidhëset unazore fundore përdoren për mbylljen e mbaresave të gypave të paraizoluar në dhe, që përbëhen nga një lidhëse unazore e vetme PEHD me kapak të ngjitur, por edhe unaza e mbërthimit. Në kapakun e ngjitur, duhet gjithmonë të montohet jastëku ekspandues. Lidhëset unazore fundore kanë të njëjtët kritere teknike si lidhëset unazore të përshkruar më sipër.

Mbyllëset fundore mbrojnë shkumën PUR në skajet e gypave të paraizoluar në ndërtesë ose pusët nga depërtimi i lagështirës. Të gjithë kapakët fundorë përbëhen nga poliolefina që

tkurret nga nxehtësia, me ndërthurje molekulare, e modifikuar për të mos u shkrirë, si dhe e mbuluar në të dy skajet me ngjitës izolues rezistent ndaj temperaturës, të trajtuar ndaj gërryerjes.

Kthesat PE të montuara në punishte. Pjesët montuese PE duhen adaptuar sipas formës së duhur, të saldohen me PE dhe të mbështillen me shkurë PUR. Vlejnë të njëjtët kriterë teknike si për lidhëset unazore.

Degëzimet PE të montuara në punishte. Vlejnë të njëjtët kriterë teknike si për lidhëset unazore.

Lidhëset unazore me reduktim PE. Vlejnë të njëjtët kriterë teknike si për lidhëset unazore.

3.10 Jastëkët e ekspandimit

Jastëkët e ekspandimit përdoren për të absorbuar lëvizjet e gypave me paraizolim në kthesat L-, Z- dhe U, në degëzime, në lidhëset unazore reduktuese dhe fundore, në pajimet mbyllëse si dhe në pikat e larta dhe të ulëta.

Të gjithë llojet e jastëkëve të ekspandimit përbëhen nga material polietileni i shkurëzuar me qeliza të mbyllura, që i reziston kalbjes dhe kimikateve, me shtresë të jashtme të fortë dhe të mbështjellur plotësisht. Shtresa e brendshme e jastëkëve të ekspandimit duhet që të jetë e butë me densitet të ulët dhe trashësi maksimale 120 mm. Nëse kërkohen shtresa me trashësi më të madhe se trashësia standarde e jastëkut të ekspandimit, dy ose më shumë jastëkë duhet të ngjiten duke e mbivendosur njërin mbi tjetrin.

Jastëkët e ekspandimit duhet të mundësojnë sforcim mekanik prej të paktën 0,01 N/mm² me deformim prej 10%, si dhe ngarkesë maksimal mekanik prej 0,10 N/mm² me deformim prej 50% (ngurtësi mesatare).

Jastëku ekspandues në njësi të gjatësisë përbëhet nga dy copë shiritash për montim në skaje anësore, në pozicionin e orës 3 dhe 9, plus sipërfaqe të petëzuar të jashtme të ngurtë për mbështjellje të plotë të mbështjellësit të gypit PEHD, në formë të mbyllur horizontale-ovale. Kjo parandalon akumulimin e nxehtësisë dhe parandalon depërtimin e dheut midis gypit mbështjellës dhe vetë jastëkut.

3.11 Kalesat neper mur që nuk përshkohen nga uji

Unazat mbyllëse ose kalesa mbyllëse përdoren për të penguar hyrjen e ujit në objekte, tunele/puse apo kanale betoni. Unaza mbyllëse nga goma sintetike duhet të jetë e pandjeshme ndaj uljes së mëvonshme të gypave të paraizoluar dhe ndaj zhvendosjeve të ovalitetit dhe diametrit të gypave mbështjellës HDPE.

Kalesat e murit duhet të mundësojnë zhvendosjen aksiale të tubave të paraizoluar. Kontraktori duhet të ofrojë të dhëna më të detajuara, ndërsa udhëzimet e tij duhet të zbatohen me kujdes. Unazat mbyllëse të përshkruara duhet të përdoren për instalimin e kalesave të murit për mos depërtimin e ujit pa presion.

Në rastin e ujit me presion, duhet të instalohen kalesa në mur, të cilat përbëhen nga mbyllëse të dyfishta me dy shtresa bllobuese gomë EPDM-FULL, ku secila është e përshtatshme për izolim kundrejt ujit me presion. Të gjitha materialet janë nga pllakat të zinkuara.

3.12 Sistemi i kontrollit të rrjetit

Duhet aplikuar sistemi i kontrollit të rrjetit sipas Sistemit Nordik (Sistemi Evropian i monitorimit) në pajtim me EN 14419. Funkcioni i monitorimit lidhur me këputjen e telave kontrolluese, si dhe lidhur me depërtimin e lagështisë sipas parimit të matjes së rezistencës elektrike. Përcaktimi i lokacionit të gabimit bëhet me përcaktimin e kohës së rrjedhjes.

Sistemi i kontrollit të rrjetit duhet të instalohet përgjatë gjithë gjatësisë së tubacionit në secilin seksion. Diagrami i lidhjeve duhet të përpunohet në bashkëpunim me RCA.

Në rast të montimit të sistemit të kontrollit të rrjetit nga Kontraktori, duhet të instalohen të gjithë komponentët e sistemit njëpolësh.

Komponentët e Sistemit Nordik:

- tela bakri të paizoluar me prerje të tërthortë prej 1,5 mm², ndërsa një fije bakri është e veshur me kallaj, për shkak të problemeve të diferencimit;
- kutitë e nevojshme për lidhjen e telave për kërcim dhe shpërndarje të telave matës dhe sensorike, me një apo më shumë blloqe terminale 5-polëshe, klasa e mbrojtjes IP 65;
- kutia matëse për lidhjen nëpërmjet spinës shumëpolëshe me testuesin portativ të sistemit, ose pajisje matëse kompatible me aPIN për monitorim manual, klasa e mbrojtjes IP 65;
- testues manual portativ i sistemit për kryerjen e matjeve inspektuese dhe monitorimit rrotullues, manual të rrjeteve më të vogla të tubacioneve;
- kablllo lidhëse e impedancës, për instalimin e telave sensorikë, me kuti instalimi elektrik dhe njësi monitorimi;

- copëzat e përfundimit të fijeve; dhe
- sensori i lidhjes së potencialit

Montimi i sistemit të kontrollit të rrjetit:

- Fijet kontrolluese duhet të vendosen në pozicionin e orës njëmbëdhjetë dhe trembëdhjetë;
- Fijet e kontrollit duhet të fiksohen ashtu që shkuma PUR e insertuar të mos shkaktojë zhvendosje; - Lidhja midis fijeve të kontrollit duhet të bëhet me shtrëngim, duke marrë parasysh
Shënjin me ngjyra të fijeve të kontrollit;
- Lidhjet me kutitë e instalimeve dhe pajisjen e centralizuar të monitorimit duhet të ndërtohen siç duhet dhe në mënyrë të përshtatshme; dhe
- Lidhëset unazore duhet të mbulohen me shkumë menjëherë pas montimit të sistemit të kontrollit të rrjetit

Inspektimi i cilësisë së sistemit të kontrollit të rrjetit:

- Variacionet e kushteve në këtë seksion kërkojnë pëlqimin e RCA-së; dhe
- Në përgjithësi, sistemi i kontrollit të rrjetit duhet të testohet për qëndrueshmërinë e tij operacionale, në çdo gyp të paraizoluar përpara se lidhëset unazore të mbushen me shkumë PUR

4. ARTIKUJ TË TJERË TË LIDHJEVE

4.1 Shiriti paralajmërues i perimetrit

Shiriti paralajmërues i perimetrit duhet të përdoret për identifikimin e gypave të shtrirë në tokë në pozicionin e orës 12, mbi tubacionet e furnizimit dhe kthimit. Shiriti paralajmërues i perimetrit duhet të liferohet në rrotulla 40 mm të gjera dhe 250 m të gjata me fjalët "Vëmendje! Gypa të ngrohjes qendrore", i printuar me të zeza, në prapavijë të verdhë.

5. DOKUMENTACIONI I SISTEMIT TË PLOTË TË GYPAVE TË PARAIZOLUAR

Dokumentacioni duhet të paraqesë garancinë e vazhdueshme të cilësisë së produkteve të liferuara. Dokumentet në gjuhën angleze dhe shqipe (aty ku vlen) duhet të dorëzohen në dosje me lidhje të mbyllur.

Dokumentacioni duhet të përfshijë dokumentet vijuese:

- Përshkrimi i përgjithshëm i sistemit, materialeve dhe funksioneve të komponentëve dhe produkteve të gypave të paraizoluar;

- Të dhënat teknike dhe dimensionet e materialeve dhe produkteve të liferuara;
- Udhëzimet për montim, lidhur me transportin, depozitimin, punimet e dheut dhe konstruksionit të gypave, si dhe punimet e mbylljes/bllombimit;
- Të gjitha certifikatat e kërkuara për vënien në punë të materialit, si dhe certifikatat e prodhuesit dhe të garancisë së cilësisë;
- Përshkrimi i funksioneve, nisja manuale e funksionimit, vënia në punë dhe dorëzimi i procesverbaleve të sistemit të kontrollit të rrjetit (nëse ka). Dokumentacioni i sistemit të kontrollit të rrjetit duhet të përfshijë raportet e matjes së sistemit të kontrollit të rrjetit sipas të dhënave të matura të gjendjes në ndërtim, sipas nevojës të ndara në seksione, të nxjerra me procedurat e duhura të matjes;
- Diagramet instaluese me përpjesë të sistemit të kontrollit të rrjetit, me tregues të të gjithë komponentëve të instaluar të sistemit si kopje e printuar, apo dosje DXF;
- Dokumentacioni (sipas rastit) duhet të përmbajë edhe raportin e lidhëseve unazore për sa i përket punimeve të izolimit dhe bllombimit, me numërim kronologjik; dhe
- Rezultatet e vlerësimit të llogaritjeve statike të gypave, që duhet të sigurohen nga Kontraktori.

6. PROJEKTIMI

Kontraktori duhet të kryejë kontrollin e projektimit në softuer, kryesisht por jo ekskluzivisht, për sa i përket dilatacionit termik dhe stresit mekanik. Në bazë të këtyre llogaritjeve dhe kontrolleve, Kontraktori duhet të vlerësojë projektin teknik përfundimtar, duke përfshirë përzgjedhjen përfundim

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

RRJETJA E TUBACIONT PËR NGROHTOREN NË OBILIQ - FURNIZIMI ME TUBACION (në çmim të përfshihen të gjitha taxat doganore të aplikueshme në Kosovë)

I	FURNIZIMI me gypa të drejtë të paralizuar duke përfshirë elementet lidhëse	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
1	Gypa të paralizuar sipas standardit EN 253 dhe përshkrimit teknik				
1.1	Gyp i paralizuar DN 32/Da 110 mm PN 16	m'	5.518	37,85	208,856.30
1.2	Gyp i paralizuar DN 40/Da 110 mm PN 16	m'	3.142	40.70	127,879.40
1.3	Gyp i paralizuar DN 50/Da 125 mm PN 16	m'	6.263	49.15	307,826.45
1.4	Gyp i paralizuar DN 65/Da 140 mm PN 16	m'	3.136	58.99	184,992.64
1.5	Gyp i paralizuar DN 80/Da 160 mm PN 16	m'	2.021	69.41	140,277.81
1.6	Gyp i paralizuar DN 100/Da 200 mm PN 16	m'	541	80.98	43,810.18
1.7	Gyp i paralizuar DN 125/Da 225 mm PN 16	m'	2.368	88.58	209,580.28
1.8	Gyp i paralizuar DN 150/Da 250 mm PN 16	m'	547	98.09	53,655.23
1.9	Gyp i paralizuar DN 200/Da 315 mm PN 16	m'	732	141.78	103,782.96
1.10	Gyp i paralizuar DN 250/Da 400 mm PN 16	m'	428	202.88	86,832.64
1.11	Gyp i paralizuar DN 300/Da 450 mm PN 16	m'	165	256.97	42,400.05
1.12	Gyp i paralizuar DN 350/Da 500 mm PN 16	m'	1,490	283.15	421,893.50
1.13	Gyp i paralizuar DN 400/Da 560 mm PN 16	m'	295	454.86	134,180.75
1.14	Gyp i paralizuar DN 450/Da 630 mm PN 16	m'	692	526.52	364,351.84
					2,430,319.83

2	Lidhëset për gypa të paralizuar (përfshirë lidhjet unazore, lidhësit reduktues, lidhëset fundore)	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
2.1	Lidhëset e paralizuar DN 32/Da 110 mm PN 16	m'	321	50.78	16,300.38
2.2	Lidhëset e paralizuar DN 40/Da 110 mm PN 16	m'	180	50.78	9,140.40
2.3	Lidhëset e paralizuar DN 50/Da 125 mm PN 16	m'	389	53.98	20,990.44
2.4	Lidhëset e paralizuar DN 65/Da 140 mm PN 16	m'	122	58.98	6,951.56
2.5	Lidhëset e paralizuar DN 80/Da 160 mm PN 16	m'	144	61.82	8,873.28
2.6	Lidhëset e paralizuar DN 100/Da 200 mm PN 16	m'	30	75.36	2,260.80
2.7	Lidhëset e paralizuar DN 125/Da 225 mm PN 16	m'	194	81.99	15,808.08
2.8	Lidhëset e paralizuar DN 150/Da 250 mm PN 16	m'	10	89.21	892.10
2.9	Lidhëset e paralizuar DN 200/Da 315 mm PN 16	m'	63	130.88	8,231.58
2.10	Lidhëset e paralizuar DN 250/Da 400 mm PN 16	m'	36	181.32	6,487.52
2.11	Lidhëset e paralizuar DN 300/Da 450 mm PN 16	m'	12	191.61	2,299.32
2.12	Lidhëset e paralizuar DN 350/Da 500 mm PN 16	m'	130	211.11	27,444.30
2.13	Lidhëset e paralizuar DN 400/Da 560 mm PN 16	m'	10	399.58	3,995.80
2.14	Lidhëset e paralizuar DN 450/Da 630 mm PN 16	m'	60	427.21	25,632.60
					154,728.14

3	Kthesat të paralizuar R=1.6D 90° në përputhje me DIN EN 10253-2	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
3.1	Kthesë e paralizuar 90° DN 32/Da 110 mm PN 16	copë	218	106.01	22,896.18
3.2	Kthesë e paralizuar 90° DN 40/Da 110 mm PN 16	copë	218	110.08	23,997.44
3.3	Kthesë e paralizuar 90° DN 50/Da 125 mm PN 16	copë	302	133.55	40,332.10
3.4	Kthesë e paralizuar 90° DN 65/Da 140 mm PN 16	copë	192	174.01	33,409.92
3.5	Kthesë e paralizuar 90° DN 80/Da 160 mm PN 16	copë	92	200.11	18,410.12
3.6	Kthesë e paralizuar 90° DN 100/Da 200 mm PN 16	copë	98	252.15	24,710.70
3.7	Kthesë e paralizuar 90° DN 125/Da 225 mm PN 16	copë	112	303.42	33,983.04
3.8	Kthesë e paralizuar 90° DN 150/Da 250 mm PN 16	copë	40	380.23	15,209.20
3.9	Kthesë e paralizuar 90° DN 200/Da 315 mm PN 16	copë	34	470.90	16,010.60
3.10	Kthesë e paralizuar 90° DN 250/Da 400 mm PN 16	copë	14	781.47	11,080.58
3.11	Kthesë e paralizuar 90° DN 300/Da 450 mm PN 16	copë	18	949.72	17,094.96
3.12	Kthesë e paralizuar 90° DN 350/Da 500 mm PN 16	copë	78	975.32	76,074.96
3.13	Kthesë e paralizuar 90° DN 400/Da 560 mm PN 16	copë	10	1,999.07	19,990.70
3.14	Kthesë e paralizuar 90° DN 450/Da 630 mm PN 16	copë	20	2,307.86	46,157.20
					399,389.68

R.2

4	Kthesa tjera të paralizuar nga eto 80° R=1,5D XX ^o në përputhje me DIN EN 10263-2	Njësia mat	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
4.1	Kthesë e paralizuar XX ^o DN 32/Da 110 mm PN 16	copë	12	125.22	1,502.64
4.2	Kthesë e paralizuar XX ^o DN 40/Da 110 mm PN 16	copë	14	130.04	1,820.56
4.3	Kthesë e paralizuar XX ^o DN 50/Da 125 mm PN 16	copë	10	157.75	1,577.50
4.4	Kthesë e paralizuar XX ^o DN 65/Da 140 mm PN 16	copë	4	246.64	986.56
4.5	Kthesë e paralizuar XX ^o DN 80/Da 160 mm PN 16	copë	6	284.06	1,704.36
4.6	Kthesë e paralizuar XX ^o DN 100/Da 200 mm PN 16	copë	6	357.43	2,144.58
4.7	Kthesë e paralizuar XX ^o DN 125/Da 225 mm PN 16	copë	4	430.11	1,720.44
4.8	Kthesë e paralizuar XX ^o DN 150/Da 250 mm PN 16	copë	4	538.97	2,155.88
4.9	Kthesë e paralizuar XX ^o DN 200/Da 315 mm PN 16	copë	6	667.54	4,005.24
4.10	Kthesë e paralizuar XX ^o DN 250/Da 400 mm PN 16	copë	4	1,121.92	4,487.68
4.11	Kthesë e paralizuar XX ^o DN 300/Da 450 mm PN 16	copë	4	1,419.73	5,678.92
4.12	Kthesë e paralizuar XX ^o DN 350/Da 500 mm PN 16	copë	8	1,493.38	11,947.04
4.13	Kthesë e paralizuar XX ^o DN 400/Da 560 mm PN 16	copë	2	2,723.31	5,446.62
4.14	Kthesë e paralizuar XX ^o DN 450/Da 630 mm PN 16	copë	2	3,271.43	6,542.86
					61,720.88

5	"T" lidhëse 45° të paralizuar, Klasa e Izolimit Standard	Diametri nominal	Njësia mat	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
5.1	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	40/32/40	cope	2	218.30	436.60
5.2	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	50/32/50	cope	4	221.50	886.00
5.3	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	50/40/50	cope	2	228.48	456.96
5.4	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	65/40/65	cope	2	210.87	421.74
5.5	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	65/65/65	cope	6	314.63	1,887.78
5.6	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	80/32/80	cope	2	220.70	441.40
5.7	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	80/50/80	cope	2	321.83	643.66
5.8	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	100/32/100	cope	2	249.84	499.68
5.9	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	100/50/100	cope	2	288.98	577.96
5.10	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	100/100/100	cope	6	476.22	2,857.32
5.11	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	125/32/125	cope	2	284.92	569.84
5.12	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	125/40/125	cope	6	288.27	1,729.62
5.13	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	125/50/125	cope	2	312.66	625.32
5.14	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	125/80/125	cope	6	402.49	2,414.94
5.15	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	125/100/125	cope	2	611.06	1,222.12
5.16	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	150/32/150	cope	6	337.12	2,022.72
5.17	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	150/50/150	cope	2	384.82	729.64
5.18	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	150/65/150	cope	10	393.55	3,935.50
5.19	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	150/80/150	cope	2	457.38	914.76
5.20	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	150/125/150	cope	4	700.84	2,803.36
5.21	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	160/150/160	cope	2	733.70	1,467.40
5.22	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	200/32/200	cope	2	390.89	781.78
5.23	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	200/40/200	cope	6	395.51	2,373.06
5.24	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	200/50/200	cope	6	434.47	2,606.82
5.25	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	200/65/200	cope	10	470.44	4,704.40
5.26	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	200/80/200	cope	6	528.04	3,168.24
5.27	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	200/125/200	cope	2	673.50	1,347.00
5.28	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	200/150/200	cope	2	1,082.98	2,165.96
5.29	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	200/200/200	cope	2	1,131.78	2,263.56
5.30	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	250/32/250	cope	6	612.93	3,677.58
5.31	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	250/40/250	cope	2	519.89	1,039.78
5.32	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	250/50/250	cope	4	542.49	2,169.96
5.33	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	250/65/250	cope	2	586.45	1,172.90
5.34	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	250/80/250	cope	2	639.36	1,278.72
5.35	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	250/100/250	cope	2	699.12	1,398.24
5.36	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	250/125/250	cope	2	799.82	1,599.64
5.37	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	250/150/250	cope	4	898.26	3,593.04
5.38	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	250/200/250	cope	6	1,558.26	9,349.56

R.2.

5.39	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	300/32/300	cope	8	614.00	4,912.00
5.40	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	300/40/300	cope	6	618.16	3,708.96
5.41	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	300/50/300	cope	2	640.79	1,281.58
5.42	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	300/65/300	cope	2	683.12	1,366.24
5.43	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	300/80/300	cope	2	751.17	1,502.34
5.44	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	300/100/300	cope	2	806.66	1,613.32
5.45	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	300/125/300	cope	2	849.18	1,698.36
5.46	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	300/150/300	cope	2	1,905.39	3,810.78
5.47	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	300/200/300	cope	2	2,043.02	4,086.04
5.48	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	300/250/300	cope	4	2,032.72	8,130.88
5.49	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	350/40/350	cope	2	684.42	1,368.84
5.50	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	350/50/350	cope	2	708.83	1,417.66
5.51	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	350/65/350	cope	2	747.44	1,494.88
5.52	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	350/80/350	cope	4	827.27	3,309.08
5.53	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	350/90/350	cope	2	827.27	1,654.54
5.54	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	350/100/350	cope	2	891.90	1,783.80
5.55	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	350/125/350	cope	2	1,001.89	2,003.78
5.56	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	350/150/350	cope	2	1,084.27	2,168.54
5.57	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	350/200/350	cope	2	1,301.61	2,603.22
5.58	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	350/250/350	cope	2	3,468.48	6,936.96
5.59	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	350/300/350	cope	2	3,726.03	7,452.06
5.60	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	400/40/400	cope	2	837.33	1,674.66
5.61	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	400/50/400	cope	2	858.18	1,716.36
5.62	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	400/65/400	cope	2	905.85	1,811.70
5.63	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	400/80/400	cope	4	994.65	3,978.60
5.64	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	400/100/400	cope	4	1,068.03	4,272.12
5.65	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	400/125/400	cope	4	1,192.59	4,770.36
5.66	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	400/150/400	cope	8	1,284.50	10,276.80
5.67	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	400/200/400	cope	8	1,508.87	9,041.22
5.68	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	400/250/400	cope	2	1,787.41	3,574.82
5.69	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	400/300/400	cope	4	4,855.19	19,420.76
5.70	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	400/350/400	cope	2	4,705.29	9,410.58
5.71	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	450/65/450	cope	8	1,021.80	8,130.80
5.72	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	450/80/450	cope	4	1,120.36	4,481.44
5.73	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	450/100/450	cope	4	1,152.91	4,611.64
5.74	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	450/125/450	cope	4	1,289.19	5,078.76
5.75	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	450/150/450	cope	2	1,420.12	2,840.24
5.76	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	450/200/450	cope	8	1,651.75	13,214.00
5.77	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	450/250/450	cope	8	1,822.42	11,534.52
5.78	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	450/300/450	cope	8	4,493.34	28,960.04
5.79	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	450/350/450	cope	4	4,621.28	18,485.12
5.80	Lidhëse "T" e paralizuar PN 16	450/400/450	cope	2	6,367.60	10,735.20
						309,136.12

6	Redukteset të paralizuar, sipas DIN 10263-2	Diametri DN	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
6.1	Redukues i paralizuar	40/32	cope	22	72.27	1,589.94
6.2	Redukues i paralizuar	50/32	cope	30	92.58	2,777.40
6.3	Redukues i paralizuar	50/40	cope	38	95.82	3,641.16
6.5	Redukues i paralizuar	65/40	cope	14	104.88	1,468.04
6.6	Redukues i paralizuar	65/50	cope	14	107.83	1,508.82
6.4	Redukues i paralizuar	80/65	cope	2	118.84	237.68
6.7	Redukues i paralizuar	100/80	cope	2	128.89	257.38
6.1	Redukues i paralizuar	125/100	cope	6	152.84	915.84
6.2	Redukues i paralizuar	150/125	cope	6	191.05	1,146.30
6.3	Redukues i paralizuar	200/150	cope	2	270.87	541.74
6.4	Redukues i paralizuar	250/200	cope	2	389.70	779.40
6.5	Redukues i paralizuar	300/250	cope	2	605.25	1,210.50
6.7	Redukues i paralizuar	350/300	cope	4	831.74	3,326.96
6.6	Redukues i paralizuar	400/350	cope	2	938.69	1,877.38
6.7	Redukues i paralizuar	450/400	cope	2	1,563.10	3,126.20
						24,398.74

R.Z.

7	Valvolat e paraizoluara PN16 sipas standardit EN448	Diametri DN	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
7.1	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN32	cope	36	871.64	31,379.04
7.2	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN40	cope	32	982.47	31,439.04
7.3	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN50	cope	36	1,212.28	43,642.08
7.4	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN65	cope	28	1,394.87	39,058.36
7.5	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN80	cope	16	1,974.94	31,599.04
7.6	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN100	cope	16	2,302.13	36,834.06
7.7	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN125	cope	8	3,095.32	24,762.56
7.8	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN150	cope	4	5,012.31	20,049.24
7.9	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN200	cope	2	11,033.64	22,067.28
7.10	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN250	cope	2	16,337.36	32,674.72
7.11	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN300	cope	2	23,233.26	46,466.52
7.12	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN350	cope	10	25,333.82	253,338.20
7.13	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN400	cope	2	36,513.10	73,026.20
7.14	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN450	cope	2	67,780.15	135,560.30
7.15	Valvola te paraizoluara PN 16 Kombi, per drenazhe dhe ventillim	DN100	cope	4	3,541.78	14,167.12
7.16	Valvola te paraizoluara PN 16 Kombi, per drenazhe dhe ventillim	DN150	cope	4	6,078.91	24,315.64
7.17	Valvola te paraizoluara PN 16 Kombi, per drenazhe dhe ventillim	DN 200	cope	2	12,375.46	24,750.92
7.18	Valvola te paraizoluara PN 16 Kombi, per drenazhe dhe ventillim	DN300	cope	2	25,097.74	50,195.48
						935,323.82

8	Kompenzator i paraizoluar	Diametri DN	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
8.1	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN450	cope	4	1,282.92	5,131.68
8.2	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN400	cope	2	1,024.90	2,049.80
8.3	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN350	cope	10	721.89	7,218.90
8.4	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN300	cope	2	663.06	1,326.10
8.5	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN250	cope	2	581.36	1,162.72
8.6	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN200	cope	4	502.33	2,009.32
8.7	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN150	cope	4	440.73	1,762.92
8.8	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN125	cope	6	385.43	2,312.58
8.9	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN100	cope	8	313.17	2,505.36
8.10	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN80	cope	8	288.18	1,716.96
8.11	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN65	cope	14	230.18	3,222.52
8.12	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN50	cope	10	185.65	1,856.50
8.13	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN40	cope	10	164.55	1,645.50
8.14	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN32	cope	12	160.14	1,921.68
						35,702.64

9	Lidhëse e paraizoluar ankoruese (Fix Point)	Diametri DN	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
9.1	Lidhëse e paraizoluar ankoruese, PN 16	DN450	cope	2	7,548.98	15,097.92
9.2	Lidhëse e paraizoluar ankoruese, PN 16	DN400	cope	2	5,858.73	11,717.46
9.3	Lidhëse e paraizoluar ankoruese, PN 16	DN350	cope	2	4,886.43	9,772.86
9.4	Lidhëse e paraizoluar ankoruese, PN 16	DN300	cope	2	4,337.38	8,674.72
						45,068.96

10	Shkumbë per lidhëset e paraizoluara	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
10.1	Shkumbë PUR Komponenti A	Liter	4,000	9.58	38,320.00
10.2	Shkumbë PUR Komponenti B	Liter	5,150	9.86	50,779.00
					89,099.00

11	Unazë për kalim nëpër mur	Diametri DN	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
11.1	Unazë për kalim nëpër mur	DN32	cope	2.00	9.77	19.54
11.2	Unazë për kalim nëpër mur	DN40	cope	2.00	9.77	19.54
11.3	Unazë për kalim nëpër mur	DN50	cope	2.00	10.22	20.44
11.4	Unazë për kalim nëpër mur	DN65	cope	2.00	12.95	25.90
11.5	Unazë për kalim nëpër mur	DN80	cope	2.00	13.86	27.72
11.6	Unazë për kalim nëpër mur	DN100	cope	2.00	18.06	36.12
11.7	Unazë për kalim nëpër mur	DN125	cope	2.00	19.01	38.02
11.8	Unazë për kalim nëpër mur	DN150	cope	2.00	20.60	41.20
11.9	Unazë për kalim nëpër mur	DN200	cope	2.00	27.72	55.44
11.10	Unazë për kalim nëpër mur	DN250	cope	2.00	32.43	64.86
11.11	Unazë për kalim nëpër mur	DN300	cope	2.00	41.66	83.32
11.12	Unazë për kalim nëpër mur	DN350	cope	2.00	41.66	83.32
11.13	Unazë për kalim nëpër mur	DN400	cope	2.00	46.38	92.76
11.14	Unazë për kalim nëpër mur	DN450	cope	2.00	50.98	101.92
						710.10

R.Z.

12	Mbyllëse fundore	Diametri DN	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
12.1	DN32	DN32	cope	2.00	28.65	57.30
12.2	DN40	DN40	cope	2.00	29.73	59.46
12.3	DN50	DN50	cope	2.00	35.32	70.64
12.4	DN65	DN65	cope	2.00	35.32	70.64
12.5	DN80	DN80	cope	2.00	37.95	75.90
12.6	DN100	DN100	cope	2.00	40.35	80.70
12.7	DN125	DN125	cope	2.00	45.78	91.52
12.8	DN150	DN150	cope	2.00	63.01	126.02
12.9	DN200	DN200	cope	2.00	66.09	132.18
12.10	DN250	DN250	cope	2.00	74.63	149.26
12.11	DN300	DN300	cope	2.00	79.88	159.76
12.12	DN350	DN350	cope	2.00	139.14	278.28
12.13	DN400	DN400	cope	2.00	139.14	278.28
12.14	DN450	DN450	cope	2.00	139.14	278.28
						1,908.22

13	Jastëkë për zgjerim	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
13.1	1000x120x40 madhësia I	cope	100.00	13.75	1,375.00
13.2	1000x240x40 madhësia II	cope	100.00	15.23	1,523.00
13.3	1000x360x40 madhësia III	cope	100.00	17.42	1,742.00
13.4	1000x480x40 madhësia IIII	cope	100.00	18.25	1,825.00
					6,465.00

14	Shirit përaltësimi (sinjalizues)	Njësia mat.	Sasia Faza I	Çmimi njësi	Çmimi total
14.1	Shirit sinjalizues për gypa të ngrohjes	m'	33,160.0	0.20	6,638.00
					6,638.00

15	Hartimi i detajit /dizajnit /skemave/segmenteve/detaleve të instalimit/skemave të lidhjes/ që pritet të instalohen për provim, përpara se të fillohet me instalimin e tyre. (Kriteret teknike dhe standardet që duhet të plotësohen janë dhënë në Specifikacionin teknik) -Hartimi i dokumentacionit tjetër të nevojshëm teknik për montazh e lejeve dhe përqimëve të nevojshme për realizimin e punëve (leje grupimi). Hartimi i Projektit detaj -"Si I Përfunduar" (As build) dhe gjithë dokumentacionit tjetër teknik të nevojshëm; (certifikatave të kualitetit, manualeve të operimit, fletë garancioneve/ si dhe dokumenteve teknik për mirëmbajtje dhe operim që ofrohen nga prodhuesit).	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
15.1	Meret 2.5% e nëntotaleve nga 1 deri 14	%	2.50	4,490,865.03	112,266.63
					112,266.63

Çmimi TOTAL [EUR] 4,602,931.66

P.2.

II	PUNËT PËR-INSTALIM TË RRJETËS SË TUBACIONIT PËR NGROHTOREN NË OBILIQ -
----	--

Punimet e instalimit sipas paramasës (BoQ) të listuara më poshtë përfshijnë këto punime: Instalimin e tubacionit që përfshinë gypat të paraizoluar të drejtë, kthesave, reduktuesesh, degëve T, Valvolave të paraizoluara, ankoruesesh dhe të gjitha pajisjeve të tjera (nyje reduktuese, lidhëse reduktuese, lidhëse fundore, vendosja e shkumës) dhe aksesorë që lidhen me kompletimin e shtrirjes së tubacionit, duke përfshirë saidimin, testimin, sistemin e defektimit të rrjedhjeve dhe testimet sipas specifikimeve teknike Vëllimi 1.

1.0	Punët për instalim - Përshkrimi i tubacionit që duhet të instalohet nën punët e instalimit	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
1.1	Gyp i paraizoluar DN 32/Da 110 mm PN 16	m'	5,518	44.07	243,178.26
1.2	Gyp i paraizoluar DN 40/Da 110 mm PN 16	m'	3,142	46.49	148,071.58
1.3	Gyp i paraizoluar DN 50/Da 125 mm PN 16	m'	6,283	55.23	345,905.49
1.4	Gyp i paraizoluar DN 65/Da 140 mm PN 16	m'	3,136	65.03	203,934.08
1.5	Gyp i paraizoluar DN 80/Da 160 mm PN 16	m'	2,021	76.15	153,889.15
1.6	Gyp i paraizoluar DN 100/Da 200 mm PN 16	m'	541	87.85	47,526.85
1.7	Gyp i paraizoluar DN 125/Da 225 mm PN 16	m'	2,366	96.47	228,248.02
1.8	Gyp i paraizoluar DN 150/Da 250 mm PN 16	m'	547	119.88	65,484.96
1.9	Gyp i paraizoluar DN 200/Da 315 mm PN 16	m'	732	143.98	105,383.36
1.10	Gyp i paraizoluar DN 250/Da 400 mm PN 16	m'	428	162.08	69,370.24
1.11	Gyp i paraizoluar DN 300/Da 450 mm PN 16	m'	185	188.41	27,787.65
1.12	Gyp i paraizoluar DN 350/Da 500 mm PN 16	m'	1,488	186.52	277,541.76
1.13	Gyp i paraizoluar DN 400/Da 560 mm PN 16	m'	290	308.97	89,601.30
1.14	Gyp i paraizoluar DN 450/Da 630 mm PN 16	m'	879	387.44	249,491.78
					2,253,414.48

2	Lidhëset për gypa të paraizoluar (përfshirë lidhjet unazore, , lidhjet reduktuese, lidhjet fundore)	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
2.1	Lidhëset e paraizoluara DN 32/Da 110 mm PN 16	m'	321	48.13	15,449.73
2.2	Lidhëset e paraizoluara DN 40/Da 110 mm PN 16	m'	180	51.26	9,226.80
2.3	Lidhëset e paraizoluara DN 50/Da 125 mm PN 16	m'	388	55.00	21,395.00
2.4	Lidhëset e paraizoluara DN 65/Da 140 mm PN 16	m'	122	58.28	7,107.72
2.5	Lidhëset e paraizoluara DN 80/Da 160 mm PN 16	m'	144	63.42	9,132.48
2.6	Lidhëset e paraizoluara DN 100/Da 200 mm PN 16	m'	30	76.28	2,287.80
2.7	Lidhëset e paraizoluara DN 125/Da 225 mm PN 16	m'	194	87.18	16,912.92
2.8	Lidhëset e paraizoluara DN 150/Da 250 mm PN 16	m'	10	102.01	1,020.10
2.9	Lidhëset e paraizoluara DN 200/Da 315 mm PN 16	m'	64	114.12	7,303.68
2.10	Lidhëset e paraizoluara DN 250/Da 400 mm PN 16	m'	36	121.92	4,389.12
2.11	Lidhëset e paraizoluara DN 300/Da 450 mm PN 16	m'	12	127.31	1,527.72
2.12	Lidhëset e paraizoluara DN 350/Da 500 mm PN 16	m'	130	143.72	18,883.60
2.13	Lidhëset e paraizoluara DN 400/Da 560 mm PN 16	m'	10	278.83	2,788.30
2.14	Lidhëset e paraizoluara DN 450/Da 630 mm PN 16	m'	60	299.54	17,972.40
					136,197.37

3.0	Kthesat të paraizoluara R=1,5D 90° në përputhje me DIN EN 10253-2	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
3.1	Kthesë e paraizoluar 90° DN 32/Da 110 mm PN 16	copë	218	103.71	22,401.36
3.2	Kthesë e paraizoluar 90° DN 40/Da 110 mm PN 16	copë	218	109.00	23,782.00
3.3	Kthesë e paraizoluar 90° DN 50/Da 125 mm PN 16	copë	302	129.22	39,024.44
3.4	Kthesë e paraizoluar 90° DN 65/Da 140 mm PN 16	copë	192	149.68	28,738.56
3.5	Kthesë e paraizoluar 90° DN 80/Da 160 mm PN 16	copë	92	167.81	15,438.52
3.6	Kthesë e paraizoluar 90° DN 100/Da 200 mm PN 16	copë	98	226.35	22,182.30
3.7	Kthesë e paraizoluar 90° DN 125/Da 225 mm PN 16	copë	112	268.11	30,028.32
3.8	Kthesë e paraizoluar 90° DN 150/Da 250 mm PN 16	copë	40	326.09	13,043.60
3.9	Kthesë e paraizoluar 90° DN 200/Da 315 mm PN 16	copë	34	428.58	14,571.72
3.10	Kthesë e paraizoluar 90° DN 250/Da 400 mm PN 16	copë	14	489.07	6,846.98
3.11	Kthesë e paraizoluar 90° DN 300/Da 450 mm PN 16	copë	18	504.81	9,086.58
3.12	Kthesë e paraizoluar 90° DN 350/Da 500 mm PN 16	copë	78	553.95	43,208.10
3.13	Kthesë e paraizoluar 90° DN 400/Da 560 mm PN 16	copë	10	689.11	6,891.10
3.14	Kthesë e paraizoluar 90° DN 450/Da 630 mm PN 16	copë	20	947.58	18,951.60
					293,895.18

R.2.

4.0	T lidhëse 45° të paraizoluara, Klasa e Izolimit Standard	Diametri	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
4.1	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	40/32/40	cope	2	106.18	212.36
4.2	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	50/32/50	cope	4	106.18	424.72
4.3	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	50/40/50	cope	2	106.18	212.36
4.4	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	65/40/65	cope	2	140.14	280.28
4.5	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	85/65/85	cope	6	140.14	840.84
4.6	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	80/32/80	cope	2	154.22	308.44
4.7	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	80/50/80	cope	2	154.22	308.44
4.8	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	100/32/100	cope	2	177.89	355.78
4.9	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	100/50/100	cope	2	177.89	355.78
4.10	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	100/100/100	cope	8	177.89	1,087.34
4.11	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	125/32/125	cope	2	204.15	408.30
4.12	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	125/40/125	cope	6	204.15	1,224.90
4.13	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	125/50/125	cope	2	204.15	408.30
4.14	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	125/80/125	cope	6	204.15	1,224.90
4.15	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	125/100/125	cope	2	204.15	408.30
4.16	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	150/32/150	cope	6	223.13	1,338.78
4.17	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	150/50/150	cope	2	223.13	446.26
4.18	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	150/65/150	cope	10	223.13	2,231.30
4.19	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	150/80/150	cope	2	223.13	446.26
4.20	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	150/125/150	cope	4	223.13	892.52
4.21	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	150/150/150	cope	2	223.13	446.26
4.22	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	200/32/200	cope	2	260.54	521.08
4.23	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	200/40/200	cope	6	260.54	1,563.24
4.24	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	200/50/200	cope	6	260.54	1,563.24
4.25	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	200/65/200	cope	10	260.54	2,605.40
4.26	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	200/80/200	cope	6	260.54	1,563.24
4.27	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	200/125/200	cope	2	260.54	521.08
4.28	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	200/150/200	cope	2	260.54	521.08
4.29	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	200/200/200	cope	2	260.54	521.08
4.30	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	250/32/250	cope	6	308.16	1,848.96
4.31	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	250/40/250	cope	2	308.16	616.32
4.32	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	250/50/250	cope	4	308.16	1,232.64
4.33	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	250/65/250	cope	2	308.16	616.32
4.34	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	250/80/250	cope	2	308.16	616.32
4.35	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	250/100/250	cope	2	308.16	616.32
4.36	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	250/125/250	cope	2	308.16	616.32
4.37	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	250/150/250	cope	4	308.16	1,232.64
4.38	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	250/200/250	cope	6	308.16	1,848.96
4.39	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	300/32/300	cope	8	419.19	3,353.52
4.40	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	300/40/300	cope	6	419.19	2,515.14
4.41	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	300/50/300	cope	2	419.19	838.38
4.42	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	300/65/300	cope	2	419.19	838.38
4.43	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	300/80/300	cope	2	419.19	838.38
4.44	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	300/100/300	cope	2	419.19	838.38
4.45	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	300/125/300	cope	2	419.19	838.38
4.46	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	300/150/300	cope	2	419.19	838.38
4.47	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	300/200/300	cope	2	419.19	838.38
4.48	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	300/250/300	cope	4	419.19	1,676.76
4.49	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	350/40/350	cope	2	502.68	1,005.36
4.50	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	350/50/350	cope	2	502.68	1,005.36
4.51	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	350/65/350	cope	2	502.68	1,005.36
4.52	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	350/80/350	cope	4	502.68	2,010.72
4.53	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	350/80/350	cope	2	502.68	1,005.36
4.54	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	350/100/350	cope	2	546.48	1,092.96
4.55	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	350/125/350	cope	2	546.48	1,092.96
4.56	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	350/150/350	cope	2	546.48	1,092.96
4.57	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	350/200/350	cope	2	546.48	1,092.96
4.58	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	350/250/350	cope	2	546.48	1,092.96
4.59	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	350/300/350	cope	2	546.48	1,092.96
4.60	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	400/40/400	cope	2	558.50	1,117.00
4.61	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	400/50/400	cope	2	558.50	1,117.00
4.62	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	400/65/400	cope	2	558.50	1,117.00
4.63	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	400/80/400	cope	4	558.50	2,234.00
4.64	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	400/100/400	cope	4	558.50	2,234.00
4.65	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	400/125/400	cope	4	603.48	2,413.92
4.66	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	400/150/400	cope	8	603.48	4,827.84
4.67	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	400/200/400	cope	6	603.48	3,620.88
4.68	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	400/250/400	cope	2	603.48	1,206.96
4.69	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	400/300/400	cope	4	603.48	2,413.92
4.70	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	400/350/400	cope	2	603.48	1,206.96
4.71	Lidhëse "T" e paraizuar PN 16	450/65/450	cope	6	644.35	3,866.10

R.2.

4.72	Lidhëse "T" e paraizoluar PN 16	450/80/450	cope	4	644.35	2,577.40
4.73	Lidhëse "T" e paraizoluar PN 16	450/100/450	cope	4	644.35	2,577.40
4.74	Lidhëse "T" e paraizoluar PN 16	450/125/450	cope	4	644.35	2,577.40
4.75	Lidhëse "T" e paraizoluar PN 16	450/150/450	cope	2	672.84	1,345.68
4.76	Lidhëse "T" e paraizoluar PN 16	450/200/450	cope	8	672.84	5,382.72
4.77	Lidhëse "T" e paraizoluar PN 16	450/250/450	cope	6	672.84	4,037.04
4.78	Lidhëse "T" e paraizoluar PN 16	450/300/450	cope	6	672.84	4,037.04
4.79	Lidhëse "T" e paraizoluar PN 16	450/350/450	cope	4	672.84	2,691.36
4.80	Lidhëse "T" e paraizoluar PN 16	450/400/450	cope	2	672.84	1,345.68
						112,417.96

6.0	Redukteset të paraizoluara , sipas DIN 10263-2	Diametri	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
6.1	Redukues i paraizoluar	40/32	copë	22	107.69	2,369.18
6.2	Redukues i paraizoluar	50/32	copë	38	107.69	4,092.22
6.3	Redukues i paraizoluar	50/40	copë	38	107.69	4,092.22
6.4	Redukues i paraizoluar	80/65	copë	18	124.73	2,245.14
6.5	Redukues i paraizoluar	85/40	copë	14	139.84	1,957.78
6.7	Redukues i paraizoluar	85/50	copë	2	157.08	314.16
6.8	Redukues i paraizoluar	100/80	copë	2	179.98	359.96
6.7	Redukues i paraizoluar	125/100	copë	8	213.14	1,705.12
6.8	Redukues i paraizoluar	150/125	copë	6	318.48	1,910.88
6.9	Redukues i paraizoluar	200/150	copë	2	428.43	856.86
6.10	Redukues i paraizoluar	250/200	copë	2	504.81	1,009.62
6.11	Redukues i paraizoluar	300/250	copë	2	553.95	1,107.90
6.12	Redukues i paraizoluar	350/300	copë	4	617.74	2,470.96
6.13	Redukues i paraizoluar	400/350	copë	2	708.09	1,416.18
6.14	Redukues i paraizoluar	450/400	copë	2	806.86	1,613.72
						27,091.64

7	Valvola të Para Izoluara, PN16 sipas EN448	Diametri	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
7.1	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN32	cope	38	216.38	7,789.88
7.2	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN40	cope	32	227.42	7,277.44
7.3	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN50	cope	36	245.10	8,823.60
7.4	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN65	cope	28	258.09	7,226.52
7.5	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN80	cope	16	289.34	4,629.44
7.6	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN100	cope	18	354.82	6,386.76
7.7	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN125	cope	8	420.27	3,362.16
7.8	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN150	cope	4	511.16	2,044.64
7.9	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN200	cope	2	555.21	1,110.42
7.10	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN250	cope	2	607.67	1,215.34
7.11	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN300	cope	2	659.28	1,318.56
7.12	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN350	cope	10	695.25	6,952.50
7.13	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN400	cope	2	803.68	1,607.36
7.14	Valvolat e paraizoluara, PN 16	DN450	cope	2	901.36	1,802.72
						60,837.54

8	Kompenzator i paraizoluar	Diametri DN	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
8.1	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN450	cope	4	405.53	1,622.12
8.2	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN400	cope	2	339.25	678.50
8.3	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN350	cope	10	211.61	2,116.10
8.4	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN300	cope	2	104.30	208.60
8.5	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN250	cope	2	188.59	377.18
8.6	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN200	cope	4	181.30	725.20
8.7	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN150	cope	4	188.62	754.48
8.8	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN125	cope	6	158.03	948.18
8.9	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN100	cope	8	141.02	1,128.16
8.10	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN80	cope	14	125.40	1,755.60
8.11	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN65	cope	14	107.11	1,499.54
8.12	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN50	cope	10	80.07	800.70
8.13	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN40	cope	10	71.53	715.30
8.14	Kompenzator i paraizoluar, PN16	DN32	cope	12	67.17	806.04
						14,141.70

9.0	Lidhëse e paraizoluar ankoruese (te parashihet materiali për bezamentin e ankerimit- betonarme apo celik)	Diametri	Njësia mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
9.1	Lidhëse e paraizoluar ankoruese, PN 16	DN450	cope	2	1,588.78	3,177.56
9.2	Lidhëse e paraizoluar ankoruese, PN 16	DN400	cope	2	1,308.97	2,617.94
9.3	Lidhëse e paraizoluar ankoruese, PN 16	DN350	cope	2	1,124.21	2,248.42
9.4	Lidhëse e paraizoluar ankoruese, PN 16	DN300	cope	2	890.99	1,781.98
						9,785.90

R.Z.

10	Unaza për kalim nëpër mur (përfshihet edhe shpimi dhe izolimi i mureve të betonit)		Njësi mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
10.1	Unaza për kalim nëpër mur	DN32	cope	2	190.52	381.04
10.2	Unaza për kalim nëpër mur	DN40	cope	2	198.00	396.00
10.3	Unaza për kalim nëpër mur	DN50	cope	2	205.28	410.56
10.4	Unaza për kalim nëpër mur	DN65	cope	2	209.74	419.48
10.5	Unaza për kalim nëpër mur	DN80	cope	2	214.08	428.16
10.6	Unaza për kalim nëpër mur	DN100	cope	2	230.37	460.74
10.7	Unaza për kalim nëpër mur	DN125	cope	2	249.38	498.76
10.8	Unaza për kalim nëpër mur	DN150	cope	2	265.66	531.32
10.9	Unaza për kalim nëpër mur	DN200	cope	2	284.88	569.76
10.10	Unaza për kalim nëpër mur	DN250	cope	2	311.55	623.10
10.11	Unaza për kalim nëpër mur	DN300	cope	2	344.08	688.12
10.12	Unaza për kalim nëpër mur	DN350	cope	2	368.29	732.58
10.13	Unaza për kalim nëpër mur	DN400	cope	2	428.38	856.76
10.14	Unaza për kalim nëpër mur	DN450	cope	2	479.07	958.14
						7,950.52

11.0	Mbyllëse fundore	Diametri	Njësi mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
11.1	End cap	DN32	cope	2.00	91.01	182.02
11.2	End cap	DN40	cope	2.00	91.01	182.02
11.3	End cap	DN50	cope	2.00	98.37	192.74
11.4	End cap	DN65	cope	2.00	101.72	203.44
11.5	End cap	DN80	cope	2.00	107.07	214.14
11.6	End cap	DN100	cope	2.00	123.13	246.26
11.7	End cap	DN125	cope	2.00	132.80	265.20
11.8	End cap	DN150	cope	2.00	146.81	293.62
11.9	End cap	DN200	cope	2.00	174.19	348.38
11.10	End cap	DN250	cope	2.00	199.04	398.08
11.11	End cap	DN300	cope	2.00	274.54	549.08
11.12	End cap	DN350	cope	2.00	312.38	624.76
11.13	End cap	DN400	cope	2.00	518.52	1,037.04
11.14	End cap	DN450	cope	2.00	564.89	1,109.78
						5,842.58

12.0	Jastëkë për zgjerim		Njësi mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
12.1	1000x120x40 madhësia I		cope	100.00	13.27	1,327.00
12.2	1000x240x40 madhësia II		cope	100.00	15.16	1,516.00
12.3	1000x360x40 madhësia III		cope	100.00	18.28	1,828.00
12.4	1000x480x40 madhësia III		cope	100.00	19.38	1,938.00
						6,607.00

12.0	Konstruktimi i pusetave nga betoni: Furnizimi me material dhe punimi i pusetave me dimensione të brendshme (si me posht) duke kalkuluar që trashësia e mureve të puseta të jetë 20 cm, po ashtu edhe bazamenti, ndërsa pllaka mbi pusët me trashësi 20 cm, të betonuar me beton të klasës C25/30. Në çmim të kalkulohet armimi i puseta (me $\Phi=10 - 15/15\text{cm}$ në dy zonat), të përfshihet edhe zgjerimi i dheut me barje për punimin e puseta. Në çmim të përfshihen edhe shkallët nga shufrat e çelikut, të cilat duhet të ankerohen në murin e betonit. Gjithashtu ku ka mundësi të parashihet edhe gypi i qelqrosjes. Puseta duhet të punohet "qafa" me trashësi të mureve 20cm e me lartësi prej 20-40cm, të jetë nga betoni i armuar. Furnizimi me material dhe montimi i kapakeve nga giza e derdhur me peshë 163kg dhe të shënuar "Ngrohja e Qytetit" për puseta me diametër 60cm apo në forme katrore, të jenë me bagëfama të sigurt.	Njësi mat.	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
12.1	Puseta nga betoni 2.0mx2.5mx2m	cope	5.00	4,705.87	23,529.35
12.2	Puseta nga betoni 3.0mx3.5mx2m	cope	4.00	5,400.79	21,603.16
12.3	Puseta nga betoni 3.0mx4.0mx2m	cope	2.00	6,177.84	12,355.68
					57,488.19

TOTAL price [EUR] 2,984,870.02

R.Z.

III PUNËT E DHEUT - PUNËT PËR HAPJEN DHE MBULIMIN E KANALIT PËR INSTALIM TË RRJETËS SË TUBACIONIT PËR NGROHTOREN NË OBILIQ

Punimet për demolim dhe largim i pengesave për përgatitjen e sipërfaqes së tokës për hapjen e kanalit për shtrirjen e tubacionit. Materialet e nevojshme që duhet të largohen dhe të depozitohen në deponi, vendndodhja duhet të miratohet nga autoriteti kontraktor. Depozitimi duhet të trajtohet sipas rregulloreve kombëtare për menaxhimin dhe mbetjeve inerte.

Punët duhet të përfshijnë: heqjen e pengesave, hapjen e kanalit, shtrimin e rrës- trashësia e shtresës së rreza duhet të jetë sipas udhëzimeve të prodhuesit të tubacionit, (refero vizatimet teknike të paraqitjes së kanalit), mbushjen, ngjeshjen e dheut dhe shtjelljen e sipërfaqes në gjendje e mëparshme. Hapja e kanalit duhet të bëhet përmes llojeve të ndryshme të sipërfaqeve të mbukura (të asfaltuara, me kocka të betonit, me pllaka granitë, trotuare, shtresa betoni dhe fusha të gjetbra etj).

Çmimi duhet të ofrohet në bazë të sipërfaqes që trajtohet dhe do të merret e ndarë si: të asfaltuara, kubëza betoni, trotuare, me pllaka granitë, dhe fusha të gjetbra. Për kthimin në gjendje ekzistuese mund të perdoren materialet e zhvendosura nëse nuk janë demtuara gjatë largimit për hapjen e kanalit.

Thellësia dhe gjerësia e kanalit që duhet të hapet duhet të jetë në përputhje me llojin dhe diametrin e tubacionit të parashikuar për t'u instaluar në segmentin përkatës. Standardet për përcaktimin e gjerësisë dhe thellësisë së kanalit në bazë të diametrit të tubit janë dhënë në dokumentacionin teknik Vëllimi 1.

Në njësinë " m' kanal " përveq punëve tokësore të gypave përfshihen edhe punët tokësore për të gjitha aksesoret dhe elementet tjera në kuadër të asaj gjatësie të kanalit.

meret parasysh edhe pompimi i ujit nëse ka nevojë për zhvillim të punimeve.

(Në çmim duhet të përfshihen të gjitha taksat a përkueshme në Kosovë)

Në çmim duhet të

No	Description of works	Measureme nt Unit	Length [m/ Trench]	Unit price	Total price
1	Earthworks that pass over surfaces covered with DOME, the width of the channel must be calculated depending on the diameter of the pipe that must be installed according to the technical specifications. Disassembly/Removal and careful storage of domes, different ends, ridges, etc. - Assembly of domes, different ends, ridges, etc. The existing materials, which have not been dismantled, will be reelbowed. Materials that are damaged should be replaced with new ones, the same as the existing ones. The price should also include the supply of material for the damaged domes and their installation work: 1. Compacting the soil and gravel layers with machinery until compactness is achieved. Ms=80MPa 2. Gravel layer 0-60 mm with a thickness of 20-30 cm. 3. Gravel layer 0-31 mm with a thickness of 10-15 cm 4. Gravel layer 4 - 8 mm with a thickness of 5 cm 5. Finalization by filling the joints. 6. Anchoring the ends in concrete mass. In this position, the use of existing materials (final layer) is foreseen, while the gravel layers must be supplied, spread and compacted according to standards. The worked layers must be in harmony with the existing parts, at suitable levels.				
1.1	DN 32/Da 110 mm PN 16	m' kanal	1,385	67.60	93,487.60
1.2	DN 40/Da 110 mm PN 16	m' kanal	874	70.31	61,453.13
1.3	DN 50/Da 126 mm PN 16	m' kanal	1,674	70.31	117,703.13
1.4	DN 65/Da 140 mm PN 16	m' kanal	1,098	75.94	83,379.38
1.5	DN 80/Da 160 mm PN 16	m' kanal	452	84.38	38,137.60
1.6	DN 100/Da 200 mm PN 16	m' kanal	876	98.44	86,643.76
1.7	DN 125/Da 225 mm PN 16	m' kanal	493	112.50	55,462.50
1.8	DN 150/Da 250 mm PN 16	m' kanal	160	126.56	20,250.00
1.9	DN 200/Da 315 mm PN 16	m' kanal	148	140.63	20,531.25
1.10	DN 250/Da 400 mm PN 16	m' kanal	85	161.10	13,893.50
1.11	DN 300/Da 450 mm PN 16	m' kanal	33	177.76	5,865.75
1.12	DN 350/Da 450 mm PN 16	m' kanal	20	203.85	4,077.00
1.13	DN 400/Da 560 mm PN 16	m' kanal	695	244.15	145,270.44
1.14	DN 450/Da 630 mm PN 16	m' kanal	135	270.41	36,505.69
					762,360.72

22

	Punet e dheut që kalojnë nëpër sipërfaqe të pashtruar të tokës në varësi të diamtrit të gypit që duhet të instalohet sipas specifikacioneve teknike. Shtresat e përfundimtare duhet të jenë në harmoni me pjesët ekzistuese, në nivele të përshtatshme.	Nj. Matëse	Sasia Faza I	Çmimi njësi	Çmimi total
2					
2.1	DN32	m' kanal	147	32.06	4,712.82
2.2	DN40	m' kanal	42	32.06	1,348.62
2.3	DN50	m' kanal	244	32.06	7,822.64
2.4	DN65	m' kanal	81	42.04	3,405.24
2.5	DN80	m' kanal	81	50.19	4,065.39
2.6	DN100	m' kanal	34	60.28	2,049.52
2.7	DN125	m' kanal	112	67.89	7,601.28
2.8	DN150	m' kanal	4	88.71	354.84
2.9	DN200	m' kanal	38	90.35	3,433.30
2.10	DN250	m' kanal	22	108.59	2,344.98
2.11	DN300	m' kanal	8	120.23	961.84
2.12	DN350	m' kanal	2	141.08	282.16
2.13	DN400	m' kanal	169	157.18	26,408.24
2.14	DN450	m' kanal	35	166.59	5,830.65
					70,697.42

	Punet e dheut që kalojnë nëpër sipërfaqe të ASFALTUARA të tokës, gjersa e kanalit të Logaritit në varësi të diamtrit të gypit që duhet të instalohet sipas specifikacionit teknik. Furnizimi me material dhe shtrëmbja e shtresave të asfaltit. Shtresa e parë - Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016, me trashësi t=7cm. Shtresa e dytë - Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 011 me trashësi t=4cm. Këtu duhet të përfshihen edhe furnizimi dhe montimi i skajoreve të rinjve sipas dimensioneve të atyre ekzistueseve, përndryshe nëse nuk janë demtuar skajoret ekzistues, të përdoren ato ekzistuesit, të behet ankerimi i skajoreve në masë betoni. 1. Ngjeshja e dheut dhe shtresave të zhavorit me makineri deri në erritjen e kompaktimit Me=80MPa 2. Shtresa e zhavorit 0-60 mm me trashësi 20-30 cm, 3. Shtresa e zhavorit 0-31 mm me trashësi 10-15 cm 4. Shtresa e zhavorit 4 - 8 mm me trashësi 5 cm	Nj. Matëse	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
3					
3.1	DN32	m' kanal	1,938	95.19	184,478.22
3.2	DN40	m' kanal	1,170	95.19	111,372.30
3.3	DN50	m' kanal	2,247	95.19	213,891.93
3.4	DN65	m' kanal	1,763	105.76	186,454.88
3.5	DN80	m' kanal	444	116.34	51,654.98
3.6	DN100	m' kanal	1,116	126.91	141,631.56
3.7	DN125	m' kanal	826	137.49	113,688.74
3.8	DN150	m' kanal	275	148.07	40,719.25
3.9	DN200	m' kanal	192	158.84	30,498.08
3.10	DN250	m' kanal	113	169.22	19,121.98
3.11	DN300	m' kanal	33	165.73	5,429.09
3.12	DN350	m' kanal	37	241.10	8,920.70
3.13	DN400	m' kanal	763	250.94	191,467.22
3.14	DN450	m' kanal	181	289.80	52,453.80
					1,321,203.39

	Punet e dheut që kalojnë nëpër sipërfaqe të gjebruara të tokës, gjersa e kanalit duhet të logaritit në varësi të diamtrit të gypit që duhet të instalohet nëpër atë sektor, sipas specifikimit teknik. Shtresat finale e punuar duhet të jenë në harmoni me pjesët ekzistuese, në nivele të njeta dhe më e përshtatur, të kthehet në gjendjen e më parshme (hapësira e gjebruar, më e trajtuar).	Nj. Matëse	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
6					
6.1	DN32	m' kanal	208	53.77	11,184.16
6.2	DN40	m' kanal	90	61.45	5,530.50
6.3	DN50	m' kanal	299	69.13	20,669.87
6.4	DN65	m' kanal	135	76.82	10,370.70
6.5	DN80	m' kanal	92	84.50	7,774.00
6.6	DN100	m' kanal	71	92.18	6,544.78
6.7	DN125	m' kanal	119	99.88	11,883.34
6.8	DN150	m' kanal	13	107.54	1,398.02
6.9	DN200	m' kanal	39	116.22	4,493.58
6.10	DN250	m' kanal	23	122.91	2,826.93
6.11	DN300	m' kanal	9	134.90	1,214.10
6.12	DN350	m' kanal	1	175.12	175.12
6.13	DN400	m' kanal	169	182.27	30,803.83
6.14	DN450	m' kanal	36	189.53	6,823.08
					121,691.81

R.Z.

6	Punet e dheut që kalojnë nëpër sipërfaqe të mbuluara me GRANIT, gjersa e kanalit duhet të igraritet në varësi të diamantit të gypit që duhet të instalohet sipas specifikimit teknik. Demonitimi/Largimi dhe deponimi me kujdesë i pllakave nga granili, skajoreve të ndryshëm, rigolave etj - Punimi/Montimi i pllakave nga granili, skajoreve të ndryshëm, rigolave etj. Materialet ekzistuese, që nuk janë demontuar do të kthehen prapa. Materialet që janë demtuar të zëvendësohen me të reja, të njëjtat sikurse ekzistueset. Në çmim duhet të përfshihet edhe furnizimi me material për pllakat e demtura dhe punet e vendosjes së tyre: 1. Ngjeshja e dheut dhe shtresave të zhavorit me makineri deri në antijen e kompaktësisë. Ms=80MPa 2. Shtresa e zhavorit 0-60 mm me trashësi 20-30 cm, 3. Shtresa e zhavorit 0-31 mm me trashësi 10-15 cm 4. Shtresa e zhavorit 4 - 8 mm me trashësi 5 cm 5. Finalizimi me mbushjen e fugave. 6. Ankerimi i skajoreve në masë betoni. Në këtë pozicion është parapërdorimi i materialeve ekzistuese (shtresa finale) kurse shtresat e zhavorit duhet të furnizohen shtrihen dhe ngjeshen sipas standardeve. Shtresat e punuar duhet të jenë në harmoni me pjesët ekzistuese, në nivele të përputhshme.	Nj. Matëse	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
6.1	DN32	m' kanal	30.00	116.89	3,506.70
6.2	DN40	m' kanal	25.00	133.59	3,339.75
6.3	DN50	m' kanal	30.00	150.29	4,508.70
6.4	DN150	m' kanal	20.00	166.99	3,339.80
6.5	DN200	m' kanal	25.00	183.69	4,592.25
6.6	DN250	m' kanal	40.00	200.39	8,015.80
6.7	DN300	m' kanal	30.00	217.09	6,512.70
					33,818.50

7	Transporti deri në depon të caktuar i dheut dhe materialit të germuar të tepër që nuk nevojitet për mbulimin e kanalit, materiali që duhet të largohet për shkak të pamundësisë së deponimit afër kanalit neper pjesët e urbanizuara.	Nj. Matëse	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
7.1	Transportimi i materialit deri në depon të caktuar	M ³ /KM	350.00	17.30	6,055.00
7.2	Transporti për largimin deri në deponi dhe kthimin mbresa të materialit të germuar	M ³ /KM	150.00	24.80	3,720.00
					9,775.00

8	Re-instalimi i objekteve të zhvendosura në zonat kah është hapur kanali, pasi të përfundojnë punimet (psh. Shenjat e trafiku, ulëse, shtylla ndriçuese, hidrant, etj) si dhe sanimi i defekteve/demeve të shkaktuara gjatë punës.	Nj. Matëse	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
8.1	Re-instalimi i objekteve të zhvendosura (psh. Shenjat e trafiku, ulëse, shtylla ndriçuese, hidrant, etj)	Paushall	1	3,158.75	3,158.75
8.2	Sanimi i demeve të shkaktuara gjatë punimeve. Sanimi duhet të bëhet në kohë sa më të shpejtë të mundshme. Në çmim duhet të meren parasysh të gjitha furnizimet e nevojshme me materialet e nevojshme dhe punët që duhet bërë për sanimin e demit. Sanimet duhet të bëhen sipas standardeve dhe në kordinim me menaxherin dhe organin mbikëqyrës. Këtu përfshihen të gjitha sanimet për demet që mund të shkaktohen gjatë punimeve, siç mund të jenë: instalimet nëntokësore e mbilokësore, demtimet e mureve e rrethojave të ndryshme, objekteve, hapësirave gjelbruese, drunjeve të ndryshëm, shetilloreve, trotuareve, rrugëve, shesheve, shtyllave të ndryshme, ndriçueseve të ndryshëm dhe gjithçka tjeter që mund të demtohet gjatë punimeve.	Paushall	1	4,963.75	4,963.75
					8,122.50

Çmimi TOTAL [EUR] **2,327,566.34**

R.Z.

IV Objektet e kantierit të ndërtimit dhe të sigurisë / Punët përgeditore dhe të ndryshme					
Nr	Pershkrimi	njesia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
1.1	Furnizimi dhe instalimi i kontinjereve për zyrë në kantierin e ndërtimit, të këtu zyrë të mjetueshme për akomodim edhe të Organit mbikëqirës e përfunduesës të AK. Kontinjertet të jenë të kompletuar me mobilje e pajisje të zyrës.	cope	2.00	5,225.00	10,450.00
1.2	Furnizimi me materiale; kryerja e punëve të nevojshme për krijimin e rrugëve të perkoshme (rrugeve alternative) për të mos i penguar qytetarët në lëvizjen e tyre (lëvizjen në këmbë dhe me makina) pra, rrugët të jenë të kalueshme për qytetarët.	paushall	1.00	3,325.00	3,325.00
1.3	Furnizimi dhe montimi dhe perkujdesja gjatë kohës së zgjatë projekti i toaleteve për punëtor dhe stafin inxhinjerik, toalete lëvizëse.	cope	3.00	712.50	2,137.50
1.4	Furnizimi me material si dhe lidhja e kontinjereve dhe toaleteve si dhe kantierit të ndërtimit me instalime të perkoshme, rryme, uje e kanalizim. Shpenzimet për keto l bart OE.	paushall	1.00	2,422.50	2,422.50
1.5	Furnizimi dhe montimi me rrethoja të sigurisë të zhvendosshme, si element i vetëm me kornizë çeliku me tuba të galvanizuar dhe grilë, me piedestale, duke përfshirë portat e hyrjes. Heqja pas përdorimit dhe ruajtja deri në përdorim të mëtejshëm në kantier. Të bëhet rrethoja e sigurt në të gjitha hapësirat punuese.	paushall	1.00	6,175.00	6,175.00
1.6	Furnizimi dhe montimi i shenjave të ndërtimit (shenja Informuese të projektit dhe shenjat e komunikacionit e shenjat e sigurisë në punë), të mjetueshme për dinamiken e punimeve, me konstruksion mbajtës prej tub çeliku të galvanizuar, lartësi mbi sipërfaqe 3.0 m prej alumini, i anodizuar, duke përfshirë integrimin vetëmbështetës në tokë. Instalimi dhe heqja e shenjës së ndërtimit pas përfundimit	paushall	1.00	712.50	712.50
1.7	Furnizimi dhe montimi i vendkalimeve të perkoshme si strukture druri, sipërfaqe prej druri, mbrojtja anësore në të dyja anët me parmaka, duke vendosur gjerësi deri në 1,0 m, sipas kërkesës ose duke ruajtur në kantier. Dorëzimi dhe zbatimi sipas nevojës	m	20.00	23.75	475.00
1.8	Furnizimi dhe montimi i "kalimeve të terthorta", gjatësia deri në 10 m. Për transportin publik përmes hendekut të gërmuar dhe mbushjes së kanalëve, gjerësi e përdorshme më shumë se 2,5 deri në 3 m, mbulim me plaka betoni të parafabrikuar me brez prej çeliku. Dorëzimi dhe instalimi sipas nevojës.	cope	4.00	712.50	2,850.00
1.9	Furnizimi me material si dhe vendosja e kontinjereve për mbeturina me mbulesë rezistente ndaj pluhurit, e hapur me kapak, kapacitet prej më shumë se 3 deri në 5 m ³ , instalimi dhe pastrimi, largimi pas përfundimit të punimeve.	cope	2.00	712.50	1,425.00
1.10	Pastrimi i kantierit të ndërtimit pas përfundimit të punimeve: Heqja e të gjithë objekteve të kantierit, duke përfshirë transportin dhe heqjen e të gjitha themeleve që lehin të nevojshme për objektet e kantierit ose masa të tjera paraprake si dhe kthimin e zonës në gjendjen fillestare. Pastrimi i përgjithshëm i terrenit pas përfundimit të punimeve, gjithashtu pas përfundimit të segmenteve të caktuara të bëhet pastrimi i atyre segmenteve.	paushall	1.00	712.50	712.50
1.11	Furnizimi me material si dhe montimi i elementeve mbrojtëse: Si mbrojtje kundër reshjeve, për përdorim të jashtëm, (p.sh. për punimet e saldimit në tubacion) duke përfshirë strukturën mbajtëse dhe nënstrukturën si dhe përforcim, mbulim me pëlhurë gomuar, i tejdukshëm, me gjerësi të vetme deri në 4 m, lartësi të vetme më shumë se 2 deri në 3 m , zbatimi sipas nevojës ose heqja dhe ruajtja në kantier.	cope	2.00	617.50	1,235.00
1.12	Furnizimi me material si dhe montimi i elementeve mbrojtëse kundër dëmtimeve mekanike për bimët dhe pemët e mëdha drunore, në zonën e rrënjëzimit nën kurorë shitesë 1.5 m në të gjitha drejtimet, tela rrjetë drejtkëndëshe 50 x 2.5 x 1750 mm, fiksim në shtylla. Instalimi dhe heqja pas përfundimit sipas nevojës	cope	10.00	42.75	427.50
1.13	Furnizimi dhe montimi i shenjave të trafikut, objektet e transportit duke përfshirë shenjat rrugore si dhe shenjat udhëzuese të komunikacionit dhe shenjat e drejtimit, sipas: planit të shenjave të komunikacionit, versionit reflektues, me pajisje vendosëse, me drita paralajmëruese dhe drita sinjalizuese.	cope	15.00	80.75	1,211.25
1.14	Furnizimi me material si dhe ndriçimi: Si dritë paralajmëruese, ose dritë paralajmëruese pulsuese.	cope	5.00	33.25	166.25
1.15	Furnizimi me material dhe ndriçimi i kantierit në natyrë, i përbërë nga drita të përshatshme për ambiente të jashtme.	paushall	1.00	712.50	712.50

RZ

1.16	Furnizimi dhe montimi i platformes mbrojtese si parandakues ndaj dëmtimit të objekteve lokale gjatë punimeve, të përbërë nga konstruksion druri.	m²	50.00	9.50	475.00
1.17	Ekzekutimi i kalimeve/ depërtimeve (shpimeve) nenloksore ne zonal per kalimin të rruges pa hapje të kanalit - por me shpim dhe gypa mbrojtës te celikut. Diametri i gypit mbrojtës duhet te jete me i madhe se diametri i gypit ne menyre qe te mundsohet vendosje e lura e tubadrit por ngrohje. Shpimi duhet te realizohet per secilin gyp vec e vec. Vendet ku do te behet shpimi me qellim te kalimit te gypave pertej rruges caktohen ne koordinim me organin mbikqyres dhe pajim me autoritetin kontraktues.				
1.17.1	Diametri i gypit DN 65	m'	10.00	237.50	2,375.00
1.17.2	Diametri i gypit DN 80	m'	10.00	285.00	2,850.00
1.17.3	Diametri i gypit DN 100	m'	10.00	332.50	3,325.00
1.17.4	Diametri i gypit DN 125	m'	10.00	360.00	3,600.00
1.17.5	Diametri i gypit DN 150	m'	10.00	427.50	4,275.00
1.17.6	Diametri i gypit DN 200	m'	10.00	475.00	4,750.00
1.17.7	Diametri i gypit DN 250	m'	10.00	617.50	6,175.00
1.17.8	Diametri i gypit DN 300	m'	10.00	685.00	6,850.00
					69,112.60

Çmimi TOTAL [EUR] **69,112.60**

P-Z -

DITËT E PUNËS

Plani A Punetoret

Nr	Pershkrimi	sasi		Vlerësoni EUR / njësi	Shuma EUR
		Njësia	Kontrata		
1	Punëtor i pakualifikuar	orë	30	7.00	210.00
2	Punëtor i kualifikuar	orë	30	9.00	270.00
3	Shofer	orë	20	10.00	200.00
4	Operatori i lloqmarive	orë	20	12.00	240.00
5	Mjeshtër i instalimeve të ujit	orë	20	11.00	220.00
6	Saldator	orë	20	25.00	500.00
7	Izolues	orë	5	12.00	60.00
8	Elektrici	orë	5	11.00	55.00
9	Teknik Elektrik	orë	15	12.00	180.00
10	Gjeodeti	orë	15	15.00	225.00
11	Mbikqyes	orë	20	17.00	340.00
Shuma totale				EUR	2,500.00

DITËT E PUNËS

Pjesa B Makinerit dhe pajisjet


Nr	Pershkrimi	sasi		Vlerësoni EUR / njësi	Shuma EUR
		Njësia	Kontrata		
1	Vinç përfshirë, Operatorin	orë	20	85.00	1,700.00
2	Eskavator përfshirë, Operatorin	orë	20	120.00	2,400.00
3	Ngarkues përfshirë, Operatorin	orë	15	120.00	1,800.00
4	Kamionet përfshirë, shofer	orë	15	75.00	1,125.00
5	Kamion 10 ton me shofer	orë	15	75.00	1,125.00
6	Kamion 15 ton me shofer	orë	15	85.00	1,275.00
7	Pompë uji 50 lit/min	orë	10	35.00	350.00
8	Pompë uji 100 lit/min	orë	10	45.00	450.00
9	Aparat saldimit	orë	10	25.00	250.00
10	Maqine për prerjen e tubave	orë	10	25.00	250.00
11	Skelat	orë	50	25.00	1,250.00
Shuma totale e bartur në koleksion				EUR	11,975.00

DITËT E PUNËS

Pjesa C Materialet, prodhimi dhe furnizimi

Nr	Pershkrimi	sasi		Vlerësoni EUR / njësi	Shuma EUR
		Njësia	Kontrata		
1	Gërmimi i kanalit me gjerësi mesatare 1,5 m, thellësi e shuar 0,25 m	m	50	25.50	1,275.00
2	Gërmimi i kanalit me gjerësi mesatare 1,5 m, thellësi e shuar 0,5 m	m	50	32.50	1,625.00
3	Furnizimi me tub beton 0.3 m	m	30	55.00	1,650.00
4	Troluar me gurë të vecant	m ²	50	65.00	3,250.00
5	Gurët anesor	m	50	25.00	1,250.00
6	Pilaka beton deri 20cm trashësi	m ²	20	65.00	1,300.00
7	Gërmimi dhe mbushja e vrimave hulumtuese	copë	5	750.00	3,750.00
8	Transporti dhe shtrirja e zhavorrit 10cm	m ²	50	17.50	875.00
9	Gërmim asfalti 10 cm	m ²	50	25.00	1,250.00
10	Thyerje beton deri 10cm trashësi	m ²	50	35.00	1,750.00
11	Shtrimi i asfaltit 110kg/m ²	m ²	50	75.00	3,750.00
12	Furnizimi dhe instalimi i ujembledhësve të drenazhimit	copë	5	250.00	1,250.00
13	Mbjetja e barit përfshirë, furnizimi i farës	m ²	50	15.50	775.00
14	Furnizimi i urave metalike për kalimin e kanalit	m ²	10	750.00	7,500.00
15	Hapja e puseve për drenazhimin e sipërfaqes ku gërmohet				
16	Pus me gypa DN 800mm	Copë	5	850.00	4,250.00
17	Pus me gypa DN 1000mm	Copë	5	950.00	4,750.00
18	Furnizimi dhe punimi i betonit	m ³	5	185.00	925.00
19	Gërmimi i vrimës së saldimit	copë	10	75.00	750.00
20	Thellësi shtesë e kanalit, gërmimi dhe rimbushja	m ³	50	28.50	1,425.00
Shuma totale				EUR	43,350.00

Permbledhja DITEVE TE PUNES				EUR
Totali, Pjesa A				2,500.00
Totali, Pjesa B				11,975.00
Totali, Pjesa C				43,350.00
Totali				57,825.00



REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM

RRJETA E TUBACIONIT NE OBILIQ

I	FURNIZIMI ME GYPA TE DREJTE TE PARAIZOLUAR DUKE PERFESHIRE ELEMENTET LIDHESE	€ 4,602,931.66
II	PUNËT PËR INSTALIM TË RRJETËS SË TUBACIONIT PËR NGROHTOREN NË OBILIQ	€ 2,984,670.02
III	PUNËT E DHEUT - PUNËT PËR HAPJEN DHE MBULIMIN E KANALIT PËR INSTALIM TË RRJETËS SË TUBACIONIT PËR NGROHTOREN NË OBILIQ	€ 2,327,566.34
IV	Objektet e kantierit të ndërtimit dhe te sigurise / Punet porgaditore dhe te ndryshme	€ 69,112.50
V	DITËT E PUNËS	€ 57,825.00
TOTALI PA TVSH		€ 10,042,105.52
TVSH 18%		€ 1,807,578.99
TOTALI ME TE GJITHA TAKSAT		€ 11,849,684.51

Vërejtje: Të gjitha materialet e përdorura duhet të jenë të kështj të parë, mostrat e të gjitha materialeve paraprakisht duhet të aprovojen nga organi mbikqyrës/menaxheri. Në të gjitha pozicionet të përshihet furnizimi me material si dhe montimi i tij. Për çdo ndryshim eventual duhet të konsultohet projektanti. Materialet e demokuara, mbeturinat apo gërmimet të parashihet të dërgohen në deponi të caktuara nga autoritetet komunale. Materialet e demonjuara e të cilat kanë me u përdorë/vendosë perseri, është përgjegjësi e OE (ruajtja dhe deponimi i tyre). Ekzekutimi i projektit duhet të bëhet sipas parametres, specifikimeve teknike (përshkrimit teknik) si dhe vizatimeve. Pas nënshkrimit të kontratës OE duhet të koordinohet me menaxherin e kontratës dhe organin mbikqyrës për fillimin e punimeve dhe pozicionet të cilat duhet të mbllohet.

Vrejtje

1

Të gjitha çmimet e specifikuara në tender duhet të deklarohen në Euro (€). Çmimi i ofertuar lejohet që të shprehë me maksimum dy (2) numra pas preshe dhjetore. Çdo numër i abëntuar pas numrit të dytë (2) nuk do të merret për llogarë në vlerën e ofertës, oferta e fitues do të konsiderohet e pa përgjegjëshme.

Në çmim të përfshihen të gjitha taksat e aplikuesat në Kosovë, duke përfshirë edhe tresh-në.

2

Operatori Ekonomik me Çmime Jo-normaliteti të ulët do të eliminohen automatikisht gjatë procesit të vlerësimit të ofertave.

3

Nëse ndodhë ndonjë gabim në plotësimin e parametrave AK nuk mbanë përgjegjësi.

4

Identifikimi i operatorit ekonomik (nr)	KONSORCIUMI "ALL ZONE SH.P.K. , PRINUS engineering & LUNN SH.P.K."
Emri i kompanisë:	
Adresa e postës	Sheshi Ibrahim Rugova, Ish Hotel UNION, 10000 PRISHTINË
Përzgjedhësi nga:	ALL ZONE SH.P.K
Emri i nënshkruesit:	Ragip Zymeri
Posta	Drejtor, All Zone SH.P.K
Nënshkrimi:	<i>Ragip Zymeri</i>
Data	23.09.2022
Vota	





Koqjenerimi-Shtrirja e Rrjetit të Sistemit të Ngrohjes Qendrore-Obiliq

Nr i prokurimit

OB614-22-8187-5-1-1

Nr i brendshëm

614 22 056 511

For

"ALL ZONE SH.P.K. , PRIMUS engineering B.I.& LURN SH.P.K."

To

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ

MANUFACTURER'S AUTHORISATION FORM

23.09.2022

WHEREAS, isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH, Aisinger Straße 12, 83026 Rosenheim, Germany, who are established and reputable manufacturers of Preinsulated Pipe Systems for District Heating heating factories at Schachtstraße 28, 99706 Sondershausen (Germany), Furthoferstraße 1a, 3192 Hohenberg (Austria) and Kunigunda utca 45, 1037 Budapest (Hungary) do hereby authorize:

ALL ZONE SH.P.K Ibrahim Rugova square, ex-Hotel Union, 2nd Floor, 10000 Prishtina, Kosovo to submit a tender, and subsequently negotiate and sign the Contract with you for the above goods manufactured by us.


Isoplus[®] Távhővezetékgyártó
Korlátolt Felelősségű Társaság
1037 Bp., Kunigunda u. 45.
25.

Sign and stamp



Koogjenerimi-Shtrirja e Rrjetit të Sistemit të Ngrohjes Qendrore-Obiliq

Nr i prokurimit	OB614-22-8187-5-1-1
Nr i brendshëm	614 22 056 511
For	"ALL ZONE SH.P.K. , PRIMUS engineering B.I.& LURN SH.P.K."
To	KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ

Warranty period 5 years

23.09.2022

It is guaranteed that the product isoplus according to the technical specifications at the time of ordering or delivery are valid. The basis of the warranty for all parts is the VOB, valid from the time of receipt of the goods, acknowledged by the delivery notes.
The warranty period is 5 years


Isoplus® Távhővezetékgyártó
Központi Felelősségű Társaság
1037 Bp., Kunigunda u. 45.
25.

Sign and stamp

Prokurimi: OB614-22-8187-5-1-1

Nr i brendshëm: 614 22 056 511

Tituli: Koogjenerimi-Shtrirja e Rrjetit të Sistemit të Ngrohjes Qendrore-Obiliq

**1 Koogjenerimi-Shtrirja e Rrjetit të Sistemit të Ngrohjes
Qendrore-Obiliq**

Kodi i tenderit: OB 1

Data: 26.09.2022

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	0.Tabela e permbajtjes.pdf
2.	1.Deklarata nen betim.pdf
3.	2.Sigurimi i tenderit.pdf
4.	3.Dokumentet e Biznesit_A.P.L..pdf
5.	4.Autorizimi dhe garancioni.pdf
6.	5.Deklarata tatimore 2019-2021.pdf
7.	6.Mbeshtetja nga banka.pdf
8.	7.Referenca.pdf
9.	8.1.Stafi-1.pdf
10.	8.2. Stafi-2.pdf
11.	9.Quality certificates 9001,14001,45001,3834-2,AGFW FW601.pdf
12.	10.Makineria Komplet.pdf
13.	11.Isoplus Catalog and Broshures.rar
14.	12.Marrveshja e konzorciumit&Deklaratat.pdf
15.	13.Plani dinamik.pdf
16.	14.Llogaritja e humbjeve te energjis.pdf
17.	15.Deklarata e mirmbajtjes se rrjetit.pdf
18.	16.Metodologjia dhe organizimi.pdf
19.	17.Metodologjia -Vizatimet.rar

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Koogjenerimi-Shtrirja e Rrjetit të Sistemit të Ngrohjes Qendrore-Obiliq	18.Paramasa.pdf

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, RR.ADEM JASHARI, 15000, OBILIQ,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: OB614-22-8187-5-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: Grup i Operatorëve Ekonomik ALL ZONE SH.P.K.; LURN SH.P.K.; N.T.P. PRIMUS - ENGINEERING, SHESHI IBRAHIM RUGOVA, ISH HOTEL UNION, 10000, PRISHTINË, Kosovë

E-mail: info@allzone-ks.com

Personi kontaktues: BEQIR MUSTAFA

Telefoni: 049/364888

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: "ALL ZONE" SH.P.K.

Numri fiskal: 600639689

Vend-Selia: SHESHI IBRAHIM RUGOVA, ISH HOTEL UNION, 10000, PRISHTINË, Kosovë

Partneri 2.

Emri i kompanisë: N.T.P. " PRIMUS - ENGINEERING "

Numri fiskal: 600294780

Vend-Selia: , , , Kosovë

Partneri 3.

Emri i kompanisë: " LURN " SH.P.K.

Numri fiskal: 810084062

Vend-Selia: Rr Abedin Sogojeva, 12000, Fushe Kosove, Kosovë

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: OB614-22-8187-5-1-1

Titulli i kontratës: Koogjenerimi-Shtrirja e Rrjetit të Sistemit të Ngrohjes Qendrore-Obiliq

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Koogjenerimi-Shtrirja e Rrjetit të Sistemit të Ngrohjes Qendrore-Obiliq

3. Çmimi total i tenderit është:

11 849 684,51 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

Nr.	Nën-kriteri	Koeficient	Përgjigje EO
1	çmimi i ofertes -0.50%		11,849,684.51 EURO
2	oferta teknike-kapaciteti i gypave 0.40%		6,562,348.71 EURO
3	oferta teknike-mirëmbajtja e rrjetit-garancioni 0.10%		5 VITE

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se

partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK.

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkakttojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESIT NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJU BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

**CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION**

810883331

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

All Zone SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društva sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Sheshi Ibrahim Rugova ish Hotel Union
Prishtinë

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

26/12/2008

18/04/2019

Data / Date / Datum



Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: **10020371**